

## Cubic-A3

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: CA3ASE-830M-Q330-S



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Cubic-A3. LED. Luminaria de superficie para sobreponer en pared o techo. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Radiant Silver. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Reflector: Radiant Silver. Conmutable. LxAnxH (cuadrado). L=330mm. An=330mm. H=100mm. Corriente de media potencia. 1272lm. 12W.

4,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Cubic-A3

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: CA3ASE-830M-Q330-S

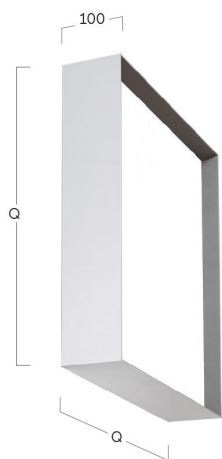

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Nombre de Productos         | Cubic-A3                       |
| Agente luminoso             | LED                            |
| Tipo de instalación         | Luminaria de superficie        |
| Superficie                  | Radiant Silver                 |
| Iluminación                 | Directa                        |
| Temperatura de Color        | 3000K                          |
| Rendimiento de color (CRI)  | Ra>80                          |
| Sistemas opticos            | Pantalla micro prismática      |
| Color interior de reflector | Reflector: Radiant Silver      |
| Control                     | Conmutable                     |
| Longitud L/Diámetro D (mm)  | L=330mm                        |
| Ancho A (mm)                | An=330mm                       |
| Altura H (mm)               | H=100mm                        |
| Corriente/Tensión           | Medium-Power                   |
| Flujo luminoso              | 1272lm                         |
| Consumo de energía          | 12W                            |
| Tipo de protección          | IP20                           |
| Certificación               | ENEC-Certification             |
| Tiempo de vida del LED      | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h     |
| UGR                         | UGR<=19                        |
| Código fotométrico          | 8 30 / 3 3 9                   |
| Clase de fotobiología       | RG0 (EN62471)                  |
| Interior/Exterior           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Peso (kg)                   | 4,7kg                          |

