

Basic-N3

Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit de inst. incl -
Directa/indirecta

Código de artículo: BN3AWE-840M-D300-BW



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-N3. LED. Luminaria empotrable de techo (sin marco).
Kit de inst. incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio
de alta calidad. Superficie Snow White. Directa/indirecta.
Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de
rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática
con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19.
Reflector: Jet Black. Aura color blanco. Conmutable. DxH
(redondo). D=300mm. H=78mm.

Corriente de media potencia. 990lm. 14W. 3,6kg.
Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección
I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02.
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del
flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de
funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000
horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5
años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado
según ISO 9001:2015.

Basic-N3



Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit de inst. incl - Directa/indirecta

Código de artículo: BN3AWE-840M-D300-BW



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

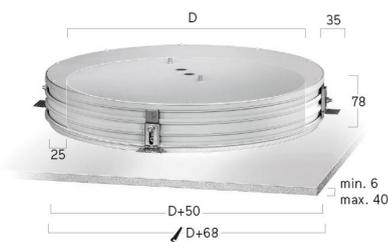

Nombre de Productos	Basic-N3
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit de inst. incl
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Color interior de reflector	Reflector: Jet Black
Aura color	Aura blanca
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=300mm
Altura H (mm)	H=78mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	990lm
Consumo de energía	14W
Tipo de protección	IP40
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	3,6kg

