

Basic-L3

Luminaria empotrable. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: BL3AWL-830E-D430-W



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-L3. LED. Luminaria empotrable. Kit de accesorios para montaje incl. Cuerpo de la luminaria con mayor estabilidad para su instalación. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Reflector: Snow White. Regulación DALI. DxH (redondo). D=430mm. H=100mm. Corriente de baja potencia. 1627lm.



13W. 4,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-L3

Luminaria empotrable. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: BL3AWL-830E-D430-W

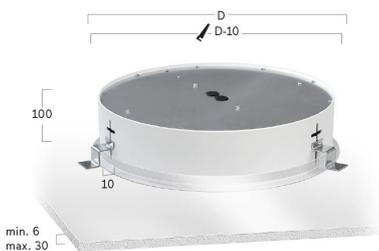

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Basic-L3
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria empotrable. Kit montaje incl
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Color interior de reflector	Reflector: Snow White
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=430mm
Altura H (mm)	H=100mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	1627lm
Consumo de energía	13W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR≤19
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	4,6kg

