

Matric-RQ

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LRQOYL-830M-L1475-A



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Matric-RQ. LED. Línea de luminarias colgantes. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Black Anodised. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Regulación DALI. LxAxH (luz linear). L=1475mm. An=26,5mm. H=100mm. Suspensión de cable sencillo (juego). Longitud de suspensión max 1500mm.

Cable suave al tacto: transparent. Florón: Mismo color de la luminaria. Corriente de media potencia. 4142lm. 36W. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Matric-RQ

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LRQOYL-830M-L1475-A

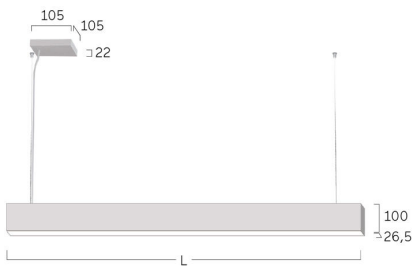

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Matric-RQ
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias colgantes
Superficie	Black Anodised
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=1475mm
Ancho A (mm)	An=26,5mm
Altura H (mm)	H=100mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	4142lm
Consumo de energía	36W
Suspensión	Susp. Senc. (juego)
Color del florón	Florón: Mismo color de la luminaria
Longitud colgante (mm)	Longitud de suspensión max 1500mm
Tipo de protección	IP20
Color de cable	Cable suave al tacto: transparent
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

