


Midpin C2/C3 | 48V Track

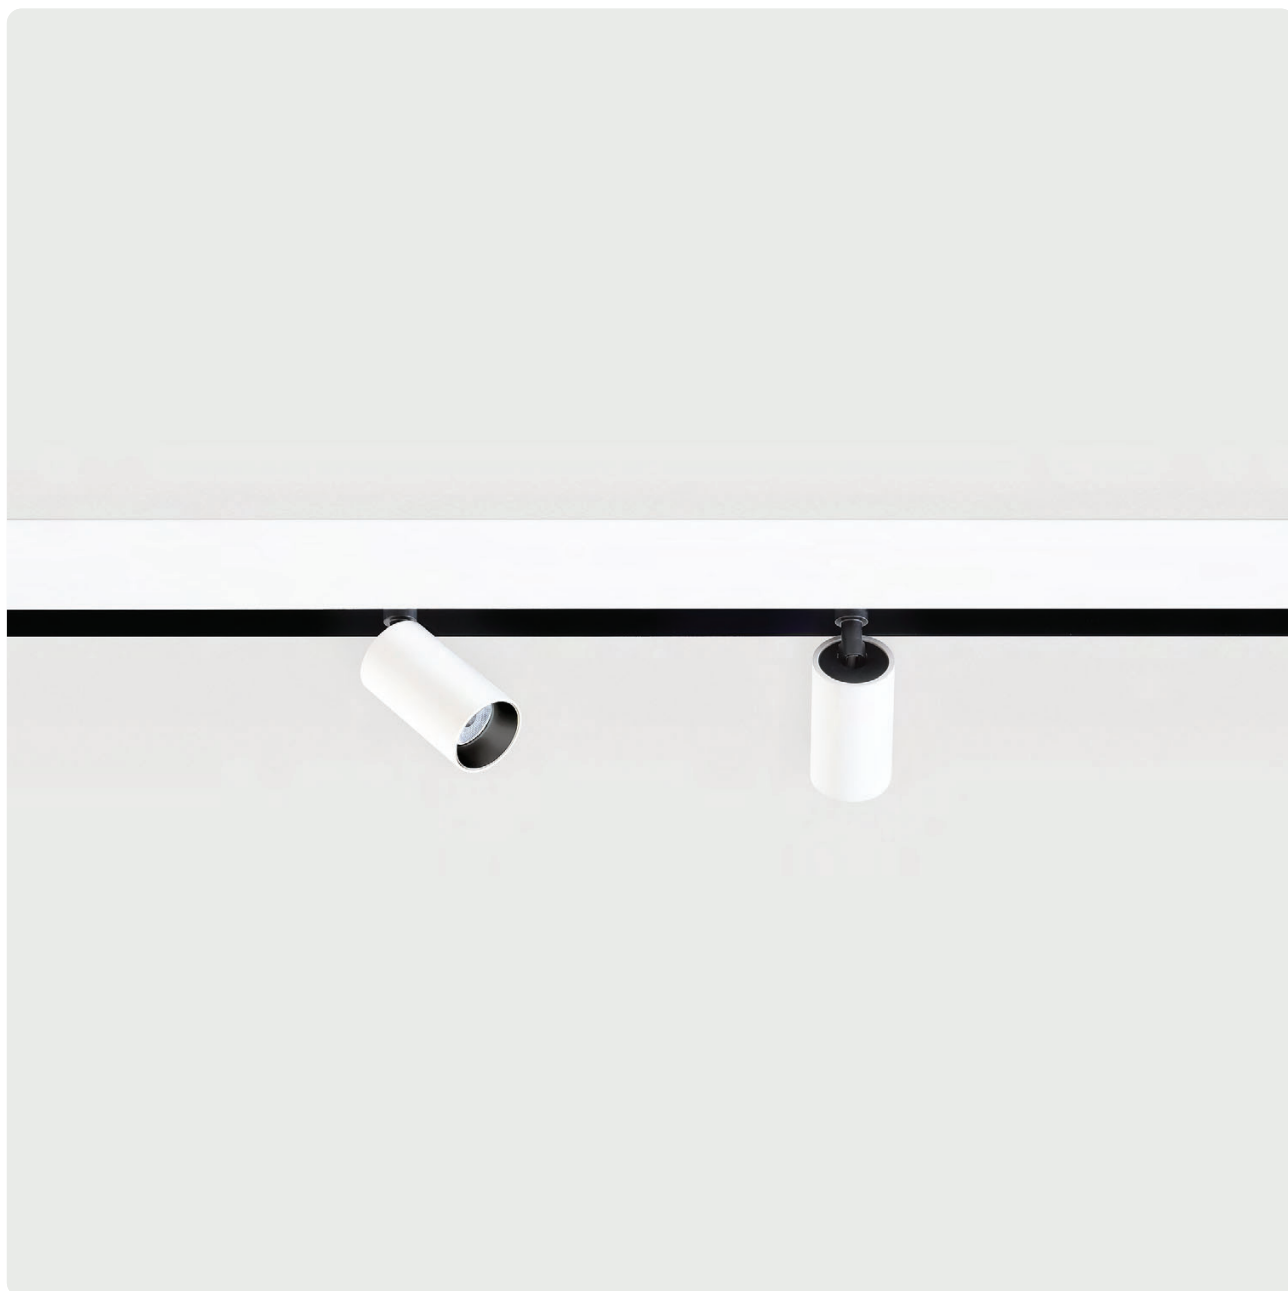

FR Projecteur LED pour Rail-Track 48V. Type C2: Orientable à 350° et pivotant à 90°. Type C3: Version suspendue, éclairage direct. Corps du luminaire en aluminium thermolaqué/poudré blanc, argent, noir ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Adaptateur et intérieur du rail toujours de couleur noir. Température de couleur au choix 2700K, 3000K ou 4000K - ou également Dim to Warm 3000K-1800K. Rendu de couleur IRC>90. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Optique de lentilles interchangeable avec faisceau/angle d'ouverture 30°(medium) ou 40° (flood). Bague/Colerette disponible en différentes couleurs au choix. Au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI). Peut être commandé séparément: Rail-Track 48V pour montage en encastré, saillie/plafonnier ou suspendu avec drivers/convertisseurs externes ou profilés/longueurs lumineuses Matric avec Rail-Track et drivers/convertisseurs intégrés. Système d'éclairage avec flexibilité maximale grâce à un assortiment très large d'annes de connections /modules cintrés et fabriqués sur-mesure.

ES Proyector LED para pistas de 48V. Tipo C2: Se puede girar 350° horizontal y girar 90° vertical. Tipo C3: Versión suspendida, iluminación directa. La carcasa de aluminio con cardán pintado en blanco, plata, negro o champán. Acabados adicionales según Lightnet-Surface Collection o RAL seleccionable. El adaptador y el interior de los rieles siempre son de color negro. Temperatura de color opcionalmente de 2700K, 3000K o 4000K o tipo "Dim to Warm" 3000K-1800K. Índice de reproducción cromática IRC>90. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Ópticas de lentes intercambiables con un ángulo de apertura de 30° (Medium) o 40° (Flood). Anillo óptico disponible en diferentes colores. Opcionalmente fácil conmutable o infinitamente regulable (DALI). Se puede pedir por separado: Rieles de 48V para montaje empotrado, sobrepuesto o suspendido con equipo de control externo de 48V o líneas de luz Matric (Sistema 40mm) con rieles de 48V integrados y equipo de control. Máxima flexibilidad del sistema gracias a una amplia gama estándar de conectores de ángulo y corte personalizado.

D C2 B B E - 9 27 M - B

Product Family	D: Midpin
Type	C2: Build-In Version for Low Voltage Magnetic Track, C3: Suspended Version for Low Voltage Magnetic Track
Lens Angle	B: Medium 30°, C: Flood 40°
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne
Control Gear	E: On/Off, L: DALI
Colour Rendering	9: CRI>90
Colour Temperature	27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, DW: Dim to Warm 1800K-3000K [DALI only]
Power	M: Medium Power
Optic Ring	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, G: Satin Gold, K: Satin Copper




Medium 30° Led Engine Eco, Medium Power

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
1 m	2079/929	0.57 m
2 m	520/232	1.10 m
3 m	231/103	1.70 m
4 m	130/58	2.30 m
LED Engine	2700K 3000K 3500K 4000K	
11W	610 lm 710 lm 750 lm 750 lm	


Flood 40° Led Engine Eco, Medium Power

Mounting Height	Illuminance [Lux] center/side	Beam Diameter
1 m	1454/591	0.77 m
2 m	364/148	1.50 m
3 m	162/66	2.30 m
4 m	91/37	3.10 m
LED Engine	2700K 3000K 3500K 4000K	
11W	620 lm 730 lm 770 lm 770 lm	

Midpin C2 Build-In Version



Track Recessed, 2000mm:
X-LV-TRACK-L2000-LB [BLACK]



Track Surface, length on request:
X-LV-TRACK-Lxxx-A-B [BLACK]
X-LV-TRACK-Lxxx-A-W [WHITE]



Straight Mechanical Connector:
X-LV-CONNECTOR-B [BLACK]



Straight Electrical Connector:
X-LV-SCOUPLER-B [BLACK]




Feed:
X-LV-FEED-B [BLACK]



Corner Connector:
X-LV-LCOUPLER-B [BLACK]

Midpin C3 Suspended Version




End Cap:
X-LV-CAP-L-B [RECESSED BLACK]




Installation Set for Track Recessed:
X-LV-SUSP-1,5M-B [1,5M BLACK]
X-LV-SUSP-4M-B [4M BLACK]




Converter:
X-LV-CONVERTER-70W-E [70W, ON/OFF]
X-LV-CONVERTER-100W-E [100W, ON/OFF]
X-LV-CONVERTER-150W-E [150W, ON/OFF]
X-LV-CONVERTER-70W-L [70W, DALI]
X-LV-CONVERTER-100W-L [100W, DALI]
X-LV-CONVERTER-150W-L [150W, DALI]




B Jet Black
W Snow White




B Jet Black
A Satin Silver




B Jet Black
B Jet Black



B Jet Black
G Satin Gold



B Jet Black
H Anodic Champagne



B Jet Black
K Satin Copper