

Basic Déco S3 | Floor




FR Lampadaire LED. Éclairage direct/indirect. Tête du luminaire en profilé aluminium avec une épaisseur de 58mm et diamètre de 500mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail. Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une gradation sans interruptions/étapes et gestion indépendante de l'allumage de la partie directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique ou intégration de cellule MULTISENSOR ou technologie SWARM CONTROL, gestion synchronisée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière. En option: Contrôle/Gestion HCL automatique et adaptée pour un rythme de la journée par une lumière biodynamique. Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Socle/pied rond fait d'acier en U-Cut-Out, couleur assortie au corps du luminaire. 4m de câble d'alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria de pie tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cabezal de luminaria de perfil de aluminio con una altura total de 58mm y un diámetro de 500mm. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Panel de control intuitivo en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y sin escalonamiento de las cámaras de luz directa/indirecta; control conjunto de las cámaras de luz en caso de Tunable White o la integración de la tecnología multisensor o de enjambre. Opcional: HCL-Control para una luz biodinámica automática adaptada al curso del día. Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Placa base redonda de acero con corte en U, pintura para combinar con el cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).


B S3 A S X-830 M-D500-UG-A	
Product Family	B: Basic
Type	S3: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum
Colour Temperature	27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power
Size	Head Diameter in mm: D500
Base	U: U-Cut-Out, O: Round Base
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
Plug	A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO
IP20  -220-240V 50-60 Hz IK 02 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER 145/810 3000K  	

Microprismatic | Direct-Indirect



D	Lumen/Watt
mm	Medium Power
500	11700lm/81W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

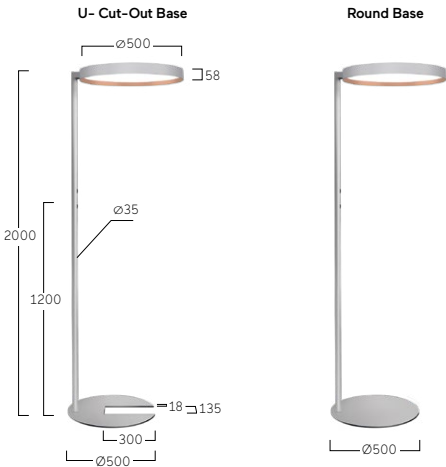

Separately Dimmable



Multisensor/HCL /Swarm Control



W Snow White
W Snow White



S Radiant Silver
S Radiant Silver



U Urban Graphite
U Urban Graphite



B Jet Black
B Jet Black



H Anodic Champagne
H Anodic Champagne



K Satin Copper
K Satin Copper



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
B Jet Black



H Anodic Champagne
B Jet Black



B Jet Black
G Satin Gold



B Jet Black
W Snow White