

Caleo Neo S2 | Floor




FR Lampadaire LED. Éclairage direct/indirect. Corps du luminaire en aluminium. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement pour les postes de travail avec une transmission lumineuse uniforme et améliorée. Commande intuitive sur le mât du luminaire pour une graduation séparée l'allumage Direct et Indirect. Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Pied/Socle en acier, option avec découpe en U ou SIDE-CUT, disponible en différentes versions pour table, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d'alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria de pie tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de luminaria hecho de aluminio. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina con una completa resolución del punto de luz. Panel intuitivo de control en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y regulación continua de las cámaras para luz directa/indirecta. Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Placa base de acero, opcionalmente con corte en U o lateral para diferentes versiones de mesa, acabado lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).

	A S2 A B X - 8 30 M - L600 - UG - A									
Product Family	A: Caleo									
Type	S2: Direct-Indirect									
Optical System	A: Microprismatic									
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, A: Satin Silver									
Control Gear	X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, C: Casambi									
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum									
Colour Temperature	27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K									
Power	M: Medium Power, H: High Power									
Size	Head Length in mm: L600									
Base*	S: Side Cut-Out, U: U-Cut-Out, P: Rectangular									
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold									
Plug	A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO									
	*Bases with Soft Corners									




Microprismatic| Direct-Indirect



L	Lumen/Watt	Lumen/Watt
mm	Medium Power	High Power
600	11000lm/73W	14500lm/96W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

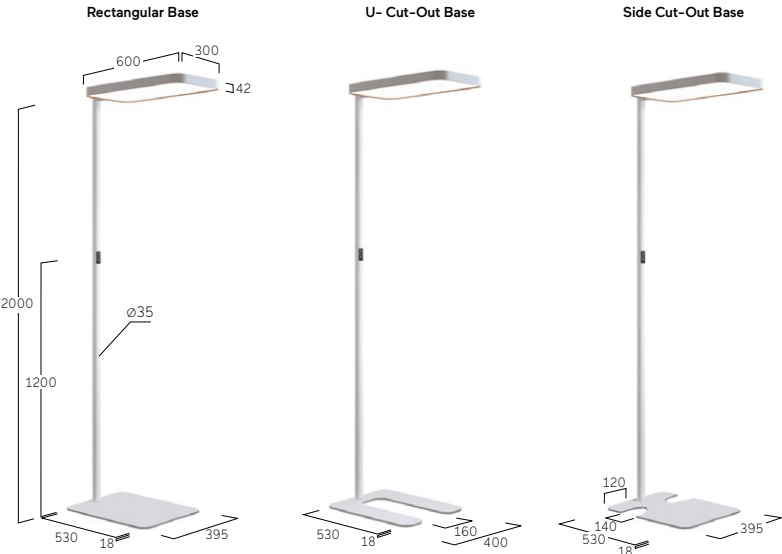

Multisensor / Swarm Control



Separately Dimmable



W Snow White
W Snow White



W Snow White
S Radiant Silver



W Snow White
U Urban Graphite



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
H Anodic Champagne



W Snow White
K Satin Copper