

Matric W4 | System 55mm Wall



FR Luminaire LED en saillie pour montage mural en applique à l'horizontale. Éclairage direct/indirect. Canal lumineux en profilé d'aluminium. Fabrication des longueurs sur-mesure au millimètre près suivant les besoins et spécifications. Surface/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour une éclairage général et standard. Optique/Diffuseur asymétrique pour un éclairage homogène de l'espace en profondeur. Convertisseur intégré dans le corps du luminaire, partie directe et indirecte de la lumière par allumage séparé ou graduable (DALI, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de rails 48V ou rails 3-Phases, et composants d'éclairage de secours.

ES Luminaria LED para sobreponer de manera horizontal en pared. Iluminación directa e indirecta. Canal de luz hecho de perfil de aluminio. Las longitudes pueden ser fabricadas al milímetro de acuerdo con las especificaciones. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general. Óptica asimétrica para una iluminación homogénea en la profundidad de la sala. Convertidor integrado en la carcasa de la luminaria, cámaras de iluminación para luz directa e indirecta conmutables por separado o regulables (DALI, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integración de rieles de 48V o rieles trifásicos, componentes de iluminación de emergencia.

LW4 O EU - 830 M - L1182

Product Family	L: Matric
Type	W4: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser, Y: Asymmetrical, D: Opal Diffuser (Polycarbonate)**
Surface Finish	W: Snow White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	G: Separately Switchable, U: Separately Dimmable DALI, 6: DALI DT6 for TW [L1475-L2055], 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Length in mm: L890, L1182, L1475, L1765, L2055
On Request	Special Length Versions, 90°-Corner, Midpin Downlight, XD, Midpin Spotlight XM, 3-Phase Track, Multisensor [L1182-L2055], Emergency Module [L1182-L2055]

**Opal Diffuser made of sustainable TruCircle Polycarbonate / Fire Rated - Glow wire flammability Index 950°C EN60695-2-12 / Tp(a). Luminous flux reduction of 10%

IP20

-220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG0

≤3
Mechan

LOW POWER
190810
50000h

MEDIUM POWER
185810
50000h


HIGH POWER
180810
50000h

CE

UK
CA

Microprismatic Direct-Indirect				Opal Diffuser Direct-Indirect				Asymmetrical Direct-Indirect			
L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	
890	2370lm/22W	3260lm/30W	4540lm/42W	890	2540lm/22W	3500lm/30W	4880lm/42W	890	2730lm/26W	3730lm/37W	
1182	3200lm/28W	4410lm/39W	6140lm/55W	1182	3430lm/28W	4730lm/39W	6600lm/55W	1182	3700lm/37W	5070lm/51W	
1475	4040lm/35W	5560lm/48W	7750lm/68W	1475	4330lm/35W	5950lm/48W	8310lm/68W	1475	4670lm/45W	6400lm/63W	
1765	4920lm/41W	6770lm/56W	9350lm/81W	1765	5230lm/41W	7190lm/56W	10030lm/81W	1765	5640lm/54W	7740lm/75W	
2055	5700lm/50W	7860lm/69W	10960lm/98W	2055	6110lm/50W	8420lm/69W	11760lm/98W	2055	6620lm/65W	9070lm/91W	

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

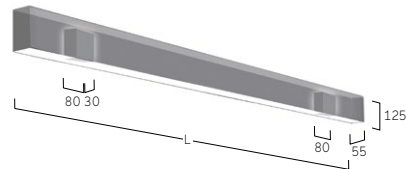

90° Corner
Opal/Microprismatic

Midpin-Downlight XD
770lm/10W/Ø40mm

Midpin-Spotlight XM
770lm/10W/Ø40mm

3-Phase Track

Multisensor

W Snow White

E Silver Anodized

U Urban Graphite

B Jet Black

H Anodic Champagne

K Satin Copper