

Cubic Evolution Y5/X5 | 300mm Surface



FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte ou uniquement éclairage direct. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de seulement 25mm. Surface/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Composants indirects avec une technologie de lentille innovante pour un éclairage avec faisceau très large du plafond. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K oder 4000K, 6500 ou Tunable White. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria tipo LED para sobreponer en pared o techo. Iluminación directa con corona de luz indirecta o iluminación directa sola. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro o champagne. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Iluminación indirecta con tecnología de lentes innovadora para la iluminación de techo de haz ancho. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500 o Tunable White. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.


C X5 A B E-8 30 M-L900

Product Family	C: Cubic
Type	Y5: Direct only, X5: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Length in mm: L900, L1200, L1500
On Request	Emergency Module [L1200-L1500], Multisensor



Microprismatic Direct-Indirect			Microprismatic Direct			Opal Diffuser Direct-Indirect			Opal Diffuser Direct		
L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
900	5220lm/39W	7430lm/55W	900	3220lm/25W	4600lm/35W	900	5030lm/39W	7140lm/55W	900	3030lm/25W	4310lm/35W
1200	6990lm/51W	9910lm/74W	1200	4290lm/33W	6140lm/48W	1200	6740lm/51W	9510lm/74W	1200	4040lm/33W	5740lm/48W
1500	8590lm/62W	12350lm/91W	1500	5370lm/40W	7670lm/59W	1500	8270lm/62W	11850lm/91W	1500	5050lm/40W	7170lm/59W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

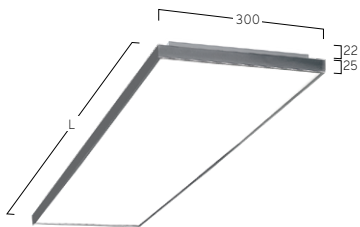

Multisensor




Emergency Module



W Snow White



E Silver Anodised



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne