

Basic Visio L9 | Semi-Recessed



FR Luminaire LED semi-encastré avec cadre. Éclairage direct circulaire latéral pour une lumière discrète des murs et du plafond. 4 diamètres différents de 320 à 630mm. Corps du luminaire avec cadre en aluminium circulaire avec couleurs blanc ou graphite au choix. Optique/diffuseur en verre acrylique coulé. Au choix, diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux ou Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Support de fixation inclus. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours.


EN Luminarias semi-empotradas para aberturas de techo aserradas. Directamente omnidireccional para iluminación de pared/techo sutil. 4 distintos diámetros de 320mm a 630mm. Cuerpo de la luminaria con marco integral de aluminio, opcionalmente blanco o grafito. Portaóptica de vidrio acrílico fundido. Opción de óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina o difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Juego para instalación incluido. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.

B L9 O W E- 8 30 M- D425


Product Family	B: Basic
Type	L9: Direct Only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D325, D425, D525, D635
On Request	Emergency Module [D425-D635]



Microprismatic | Direct




Opal Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
325	630lm/5W	1000lm/9W	325	670lm/5W	1060lm/9W
425	1630lm/13W	2840lm/22W	425	1730lm/13W	3020lm/22W
525	2470lm/19W	4560lm/34W	525	2620lm/19W	4830lm/34W
635	3340lm/25W	6200lm/46W	635	3550lm/25W	6570lm/46W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

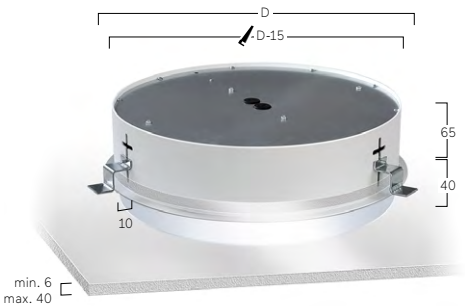

W Snow White



S Radiant Silver



U Urban Graphite



B Jet Black