



Cubic-M4

Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: CM4AEE-830H-Q479

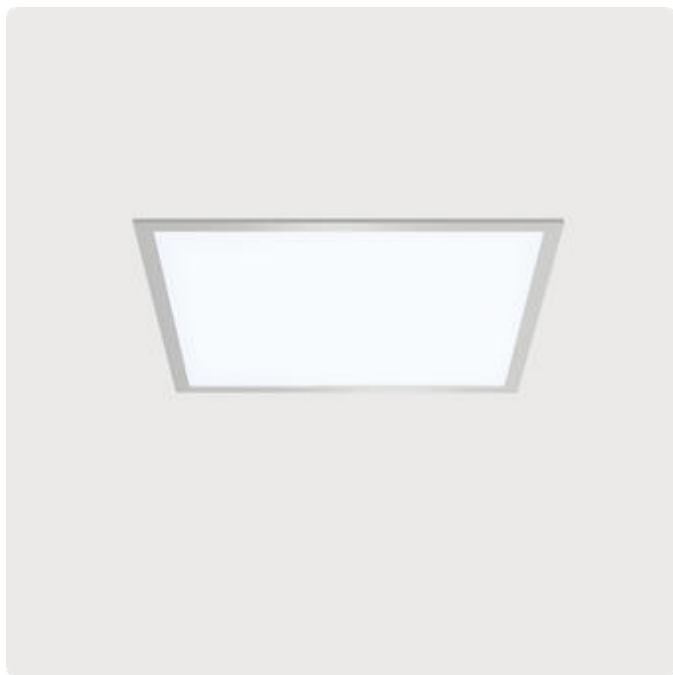

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

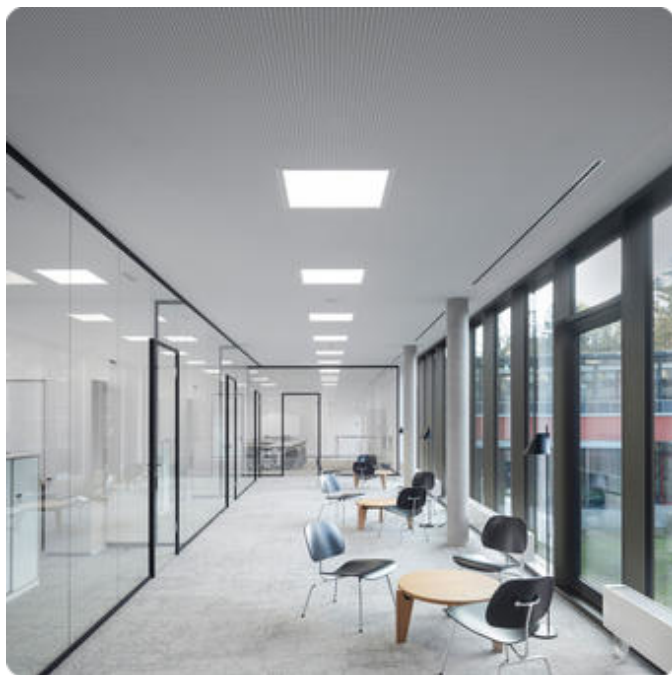




Cubic-M4. LED. Luminaire encastré avec cadre-colerette pour montage dans plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Silver Anodised. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. LxH (carré). L=479mm. l=479mm. H=100mm. Courant

High-Power. 2927lm. 27W. 6,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Cubic-M4

Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: CM4AEE-830H-Q479

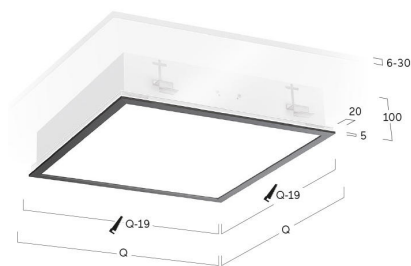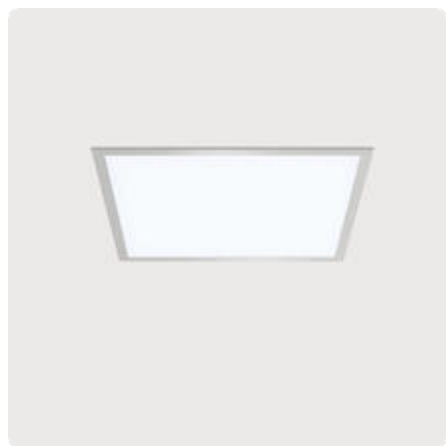

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Cubic-M4
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Plafonnier encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Silver Anodised
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=479mm
Largeur l (mm)	l=479mm
Hauteur H (mm)	H=100mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	2927lm
Consommation électrique	27W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	6,8kg

