

## Matric-F5

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclus - Éclairage direct

Numéro d'article: LF5AEE-830E-L1490



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-F5. LED. Ligne de lumière encastrée avec cadre-colerette pour montage dans des ouvertures murales et des plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Silver Anodised. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. LxIxH (rectangulaire). L=1490mm. I=100mm. H=90mm. Courant Low-Power.




2347lm. 23W. 4,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA  
Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Matric-F5

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu -  
Éclairage direct

Numéro d'article: LF5AEE-830E-L1490

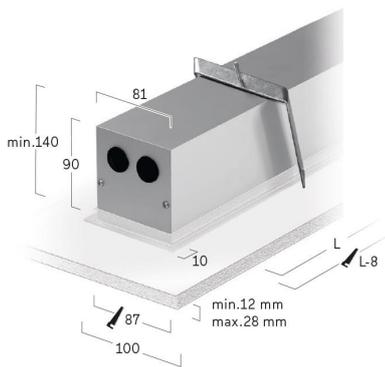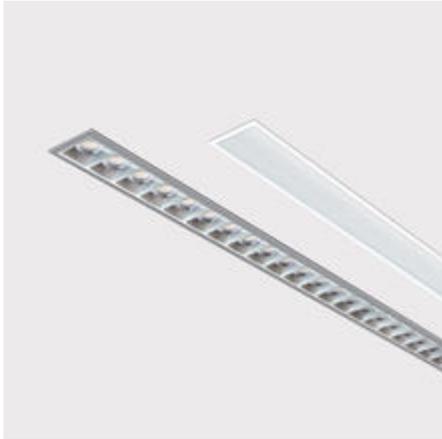

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Matric-F5
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu
Surface	Silver Anodised
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1490mm
Largeur I (mm)	I=100mm
Hauteur H (mm)	H=90mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	2347lm
Consommation électrique	23W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<math>\leq 19</math>
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	4,9kg

