

## Basic-A5

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BA5AWE-830M-D300



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-A5. LED. Luminaire apparent pour montage mural ou saillie/plafonnier avec un rebord minimaliste. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. DxH (rond). D=300mm. H=38mm. Courant Medium-Power. 645lm. 7W. 2,6kg. Binning initial <=



MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Basic-A5

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BA5AWE-830M-D300

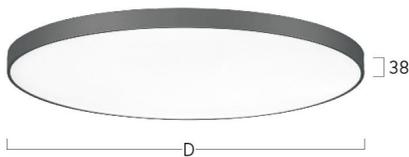

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Basic-A5
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=300mm
Hauteur H (mm)	H=38mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	645lm
Consommation électrique	7W
Type de protection	IP40
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	2,6kg

