



## Basic-X7

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BX7AWE-830M-D300

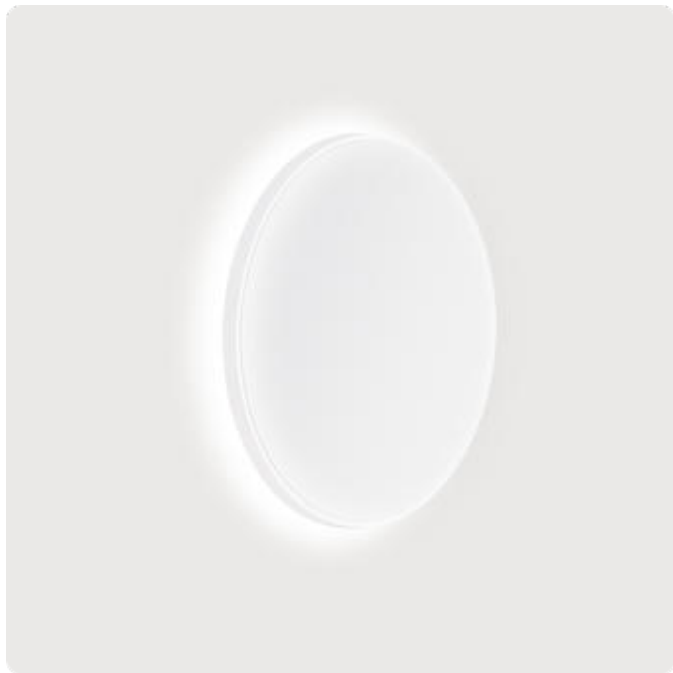

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

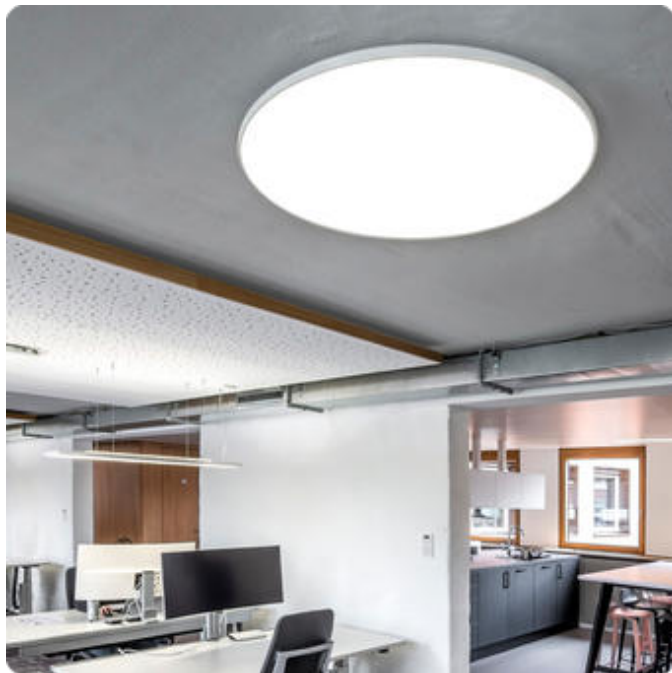




Basic-X7. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier LED. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. DxH (rond). D=300mm. H=18+24mm. Courant Medium-Power. 1178lm. 11W. 2kg. Binning initial <=

MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

## Basic-X7

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BX7AWE-830M-D300

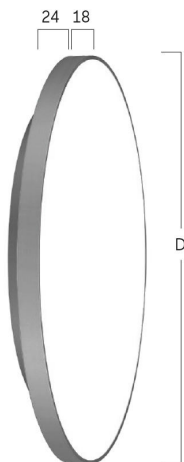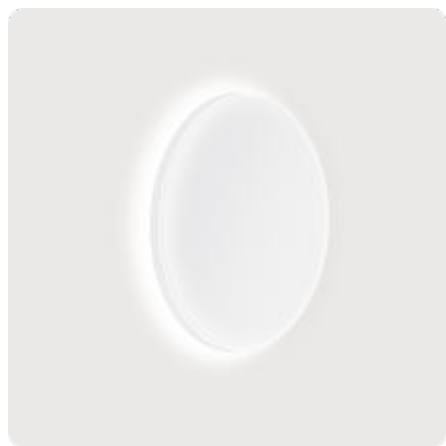

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nom des produits           | Basic-X7                       |
| Agent lumineux             | LED                            |
| Type d'installation        | Luminaire apparent             |
| Surface                    | Snow White                     |
| Répartition lumineuse      | Éclairage direct/indirect      |
| Température de couleur     | 3000K                          |
| Rendu de couleur (Ra)      | Ra>80                          |
| Système Optique            | Diffuseur micro-prismatique    |
| Contrôle                   | On/Off                         |
| Longueur L/Diamètre D (mm) | D=300mm                        |
| Hauteur H (mm)             | H=18+24mm                      |
| Courant/Puissance          | Medium-Power                   |
| Flux lumineux              | 1178lm                         |
| Consommation électrique    | 11W                            |
| Type de protection         | IP40                           |
| Certification              | ENEC-Certificación             |
| Durée de vie LED           | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h     |
| UGR                        | UGR<=19                        |
| Code photométrique         | 8 30 / 3 3 9                   |
| Classe photobiologique     | RG0 (EN62471)                  |
| Intérieur/Extérieur        | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Poids (kg)                 | 2kg                            |

