


Midpoint-A6

Projecteur en apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: PA6ASE-930AM-SK



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

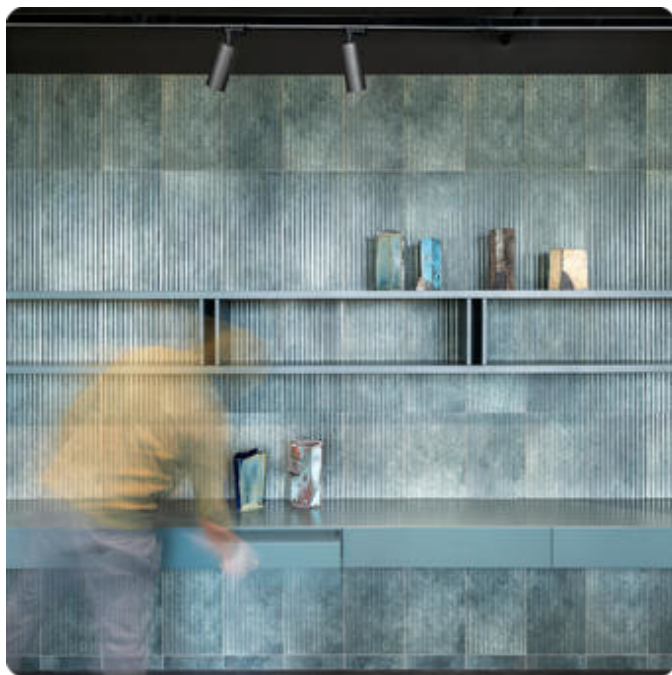

Midpoint-A6. LED. Projecteur montage en apparent/saillie, orientable 350° et pivotant 90°. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau SPOT 10°. Réflecteur: Radiant Silver. XICATO/ARTIST (CRI>97). Cône transparent. On/Off. DxH (projecteurs). D=90mm. H=155mm. Courant Medium-Power.

1480lm. 31W. 1,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Midpoint-A6

Projecteur en apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: PA6ASE-930AM-SK



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Midpoint-A6
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Projecteur en apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: SPOT 10°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Radiant Silver
Type de module LED	XICATO/ARTIST (CRI>97)
Cône	Cône transparent
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=90mm
Hauteur H (mm)	H=155mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1480lm
Consommation électrique	31W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,3kg

