lightnet

Midpoint-A6

Projecteur en apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: PA6AWE-930AM-GK

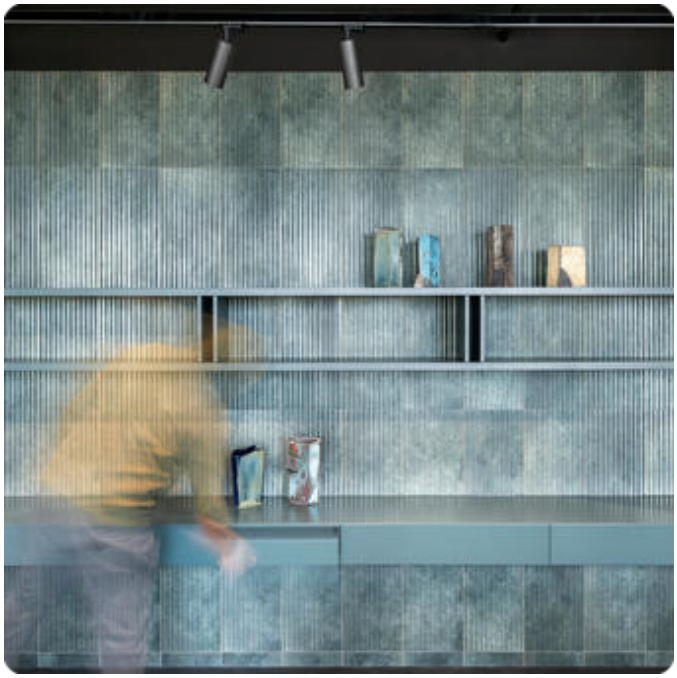

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-A6. LED. Projecteur montage en apparent/saillie, orientable 350° et pivotant 90°. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau SPOT 10°. Réflecteur: Satin Gold. XICATO/ARTIST (CRI>97). Cône transparent. On/Off. DxH (projecteurs). D=90mm. H=155mm. Courant Medium-Power.

1480lm. 31W. 1,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 29.02.2024

lightnet

Midpoint-A6

Projecteur en apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: PA6AWE-930AM-GK

Client / Projet:

Note:

Nom des produits	Midpoint-A6
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Projecteur en apparent
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: SPOT 10°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Type de module LED	XICATO/ARTIST (CRI>97)
Cône	Cône transparent
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=90mm
Hauteur H (mm)	H=155mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1480lm
Consommation électrique	31W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,3kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 29.02.2024