


lightnet

Matric-M5

Ligne de lumière encastrée sans cadre - Éclairage direct

Numéro d'article: LM5AEE-830M-L600-B

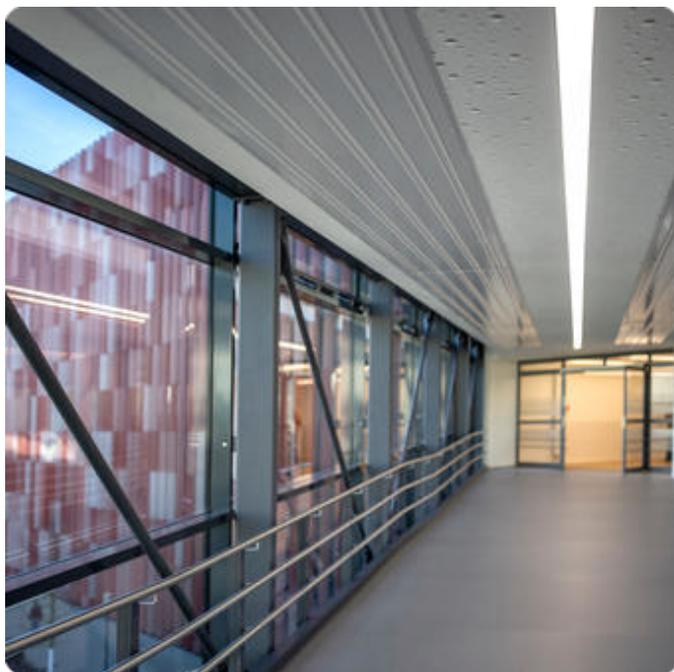

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Matric-M5. LED. Ligne de lumière encastrée sans cadre. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Silver Anodised. Kit de montage incl. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=600mm. l=81mm. H=81mm. Courant Medium-Power. 1290lm. 15W. 2,7kg. Binning initial <=

MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Matric-M5

Ligne de lumière encastrée sans cadre - Éclairage direct

Numéro d'article: LM5AEE-830M-L600-B

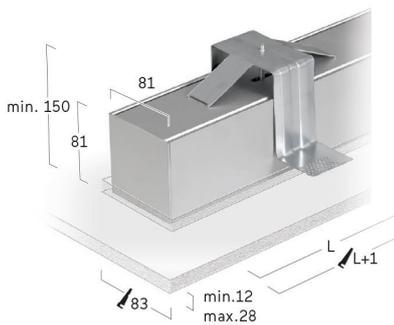

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Matric-M5
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Ligne de lumière encastrée sans cadre
Surface	Silver Anodised
Installation	Kit de montage incl
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=600mm
Largeur l (mm)	l=81mm
Hauteur H (mm)	H=81mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1290lm
Consommation électrique	15W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	2,7kg

