


## Midpoint-F7

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: PF7BBE-930FE-BK

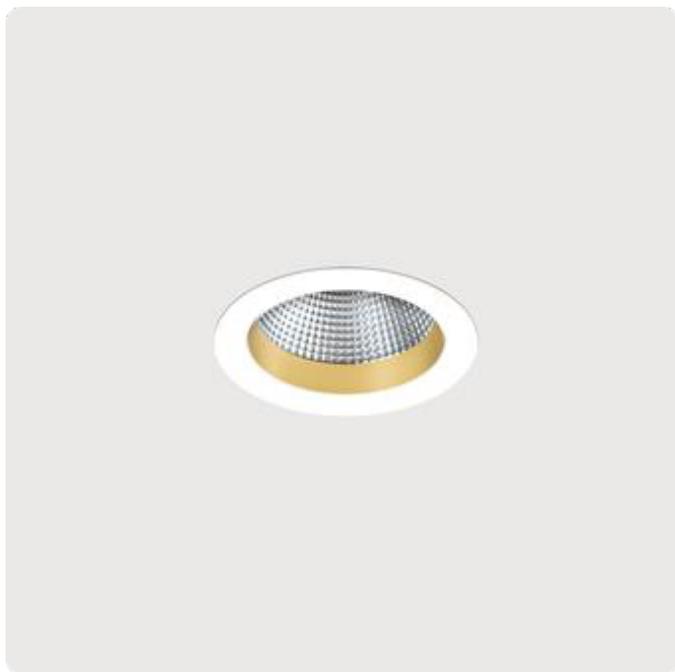

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-F7. LED. Projecteur encastré. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau MEDIUM 20°. Réflecteur: Jet Black. Economic-LED: Plus haute efficacité, CRI>90. Cône transparent. On/Off. D (projecteurs). D=115mm. Courant Low-Power. 1740lm. 19W. 1,2kg. Binning initial <= MacAdam

3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA  
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz.  
RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à  
0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de  
défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de  
fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de  
garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO  
9001:2015.

## Midpoint-F7

Projecteur encastré - Éclairage direct



Numéro d'article: PF7BBE-930FE-BK

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nom des produits             | Midpoint-F7                    |
| Agent lumineux               | LED                            |
| Type d'installation          | Projecteur encastré            |
| Surface                      | Jet Black                      |
| Répartition lumineuse        | Éclairage direct               |
| Température de couleur       | 3000K                          |
| Rendu de couleur (Ra)        | Ra>90                          |
| Angle du faisceau            | Réflecteur: MEDIUM 20°         |
| Couleur réflecteur intérieur | Réflecteur: Jet Black          |
| Type de module LED           | Eco-LED (CRI>90)               |
| Cône                         | Cône transparent               |
| Contrôle                     | On/Off                         |
| Longueur L/Diamètre D (mm)   | D=115mm                        |
| Courant/Puissance            | Low-Power                      |
| Flux lumineux                | 1740lm                         |
| Consommation électrique      | 19W                            |
| Type de protection           | IP20                           |
| Durée de vie LED             | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h     |
| Code photométrique           | 9 30 / 3 3 9                   |
| Classe photobiologique       | RG1 (EN62471)                  |
| Intérieur/Extérieur          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Poids (kg)                   | 1,2kg                          |

