

# lightnet

## Basic-Y1

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BY1OSE-840M-D1200



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-Y1. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier LED. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. DxH (rond). D=1200mm. H=75+25mm. Courant Medium-Power. 24500lm. 172W. 20kg. Binning initial <=





MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Basic-Y1

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BY1OSE-840M-D1200

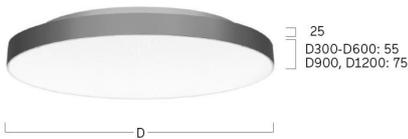

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Basic-Y1
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=1200mm
Hauteur H (mm)	H=75+25mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	24500lm
Consommation électrique	172W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	20kg

