lightnet

Basic-P7

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BP7ASE-830H-D800-U

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-P7. LED. Luminaire suspendu. Corps du luminaire à optique filigrane étagé de 18mm et un rebord minimaliste de 5mm. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. On/Off. DxH (rond). D=800mm. H=18+ 24mm. Cordes de suspension avec patère et alimentation pour une installation centrale (Kit). Longueur de suspension max 1500mm. Câble d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant High-Power. 10051lm. 81W. 9,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 09.03.2024

lightnet

Basic-P7

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BP7ASE-830H-D800-U

Client / Projet:

Note:



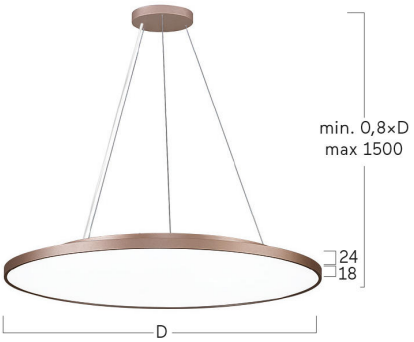

Nom des produits	Basic-P7
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Luminaire suspendu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=800mm
Hauteur H (mm)	H=18+24mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	10051lm
Consommation électrique	81W
Suspension	Susp. centrale (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP40
Certification	ENEC-Certificación
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	9,8kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 09.03.2024