

lightnet

Basic-L7

Luminaire semi-encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BL7ASL-840M-D800



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-L7. LED. Luminaire semi-encastré pour montage dans des ouvertures de plafond sciées. Corps du luminaire à optique filigrane étagé de 18mm et un rebord minimaliste de 5mm. Kit de fixation inclu. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Graduation DALI. DxH (rond). D=800mm. H=18+32mm.

Courant Medium-Power. 5160lm. 40W. 9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.



Basic-L7

Luminaire semi-encastré, Kit de fixation inclu -
Éclairage direct

Numéro d'article: BL7ASL-840M-D800

Client / Projet: _____

Note: _____

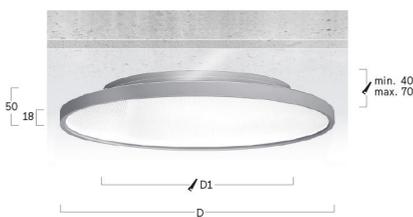

D[mm]	300	400	500	600	800
D1[mm]	230	320	410	490	670

Nom des produits	Basic-L7
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire semi-encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=800mm
Hauteur H (mm)	H=18+32mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	5160lm
Consommation électrique	40W
Type de protection	IP40
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	9kg

