

lightnet


Basic-G6

Luminaire suspendu - Éclair. direct omnidirectionnelle

Numéro d'article: BG6FBE-840M-D600-P



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

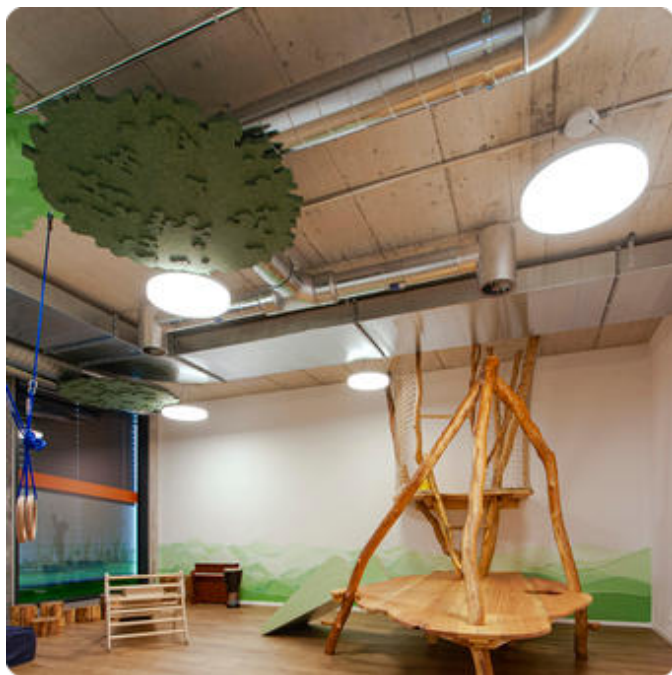


Basic-G6. LED. Luminaire suspendu. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Jet Black. Éclairage direct omnidirectionnelle. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur ambiant en verre acrylique satiné pour une transmission maximale et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. DxH (rond). D=600mm. H=35+25mm. Tige de suspension avec patère (Kit). Longueur de suspension sur demande. Patère: Accordée à la couleur

du luminaire. Courant Medium-Power. 3910lm. 26W. 6,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Basic-G6

Luminaire suspendu - Éclai. direct
omnidirectionnelle



Numéro d'article: BG6FBE-840M-D600-P

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-G6
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire suspendu
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclai. direct omnidirectionnelle
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur ambiant
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=600mm
Hauteur H (mm)	H=35+25mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	3910lm
Consommation électrique	26W
Suspension	Tige de susp. (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension sur demande
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	6,7kg