


lightnet

Basic-S3

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BS3ASR-827M-D500-US-A

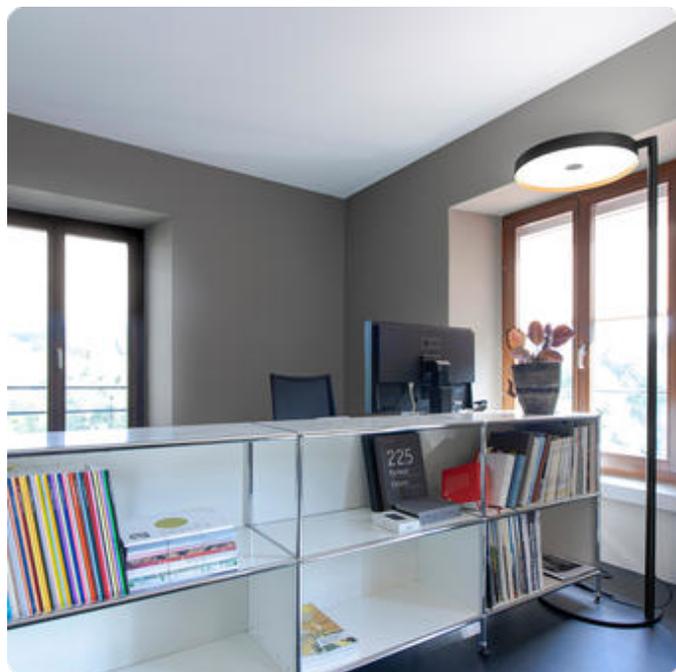

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-S3. LED. Luminaire. Tête du luminaire en profilé aluminium avec une hauteur de 58mm, diamètre de 500mm et réflecteur/bague décorative. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Radiant Silver. Swarm Control. DxlxH (tête de luminaire, rond/Mât). D=500mm. H=2000/58mm. Courant



Medium-Power. 10940lm. 81W. 22kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied en U de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-S3

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BS3ASR-827M-D500-US-A

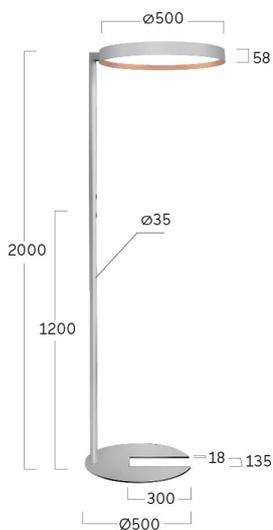

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-S3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Lampadaire
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Radiant Silver
Contrôle	Swarm Control
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=500mm
Hauteur H (mm)	H=2000/58mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	10940lm
Consommation électrique	81W
Type de pied	Pied en U
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 27 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	22kg

