


lightnet

Cubic-F1

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CF1ABX-835H-L900-U-A

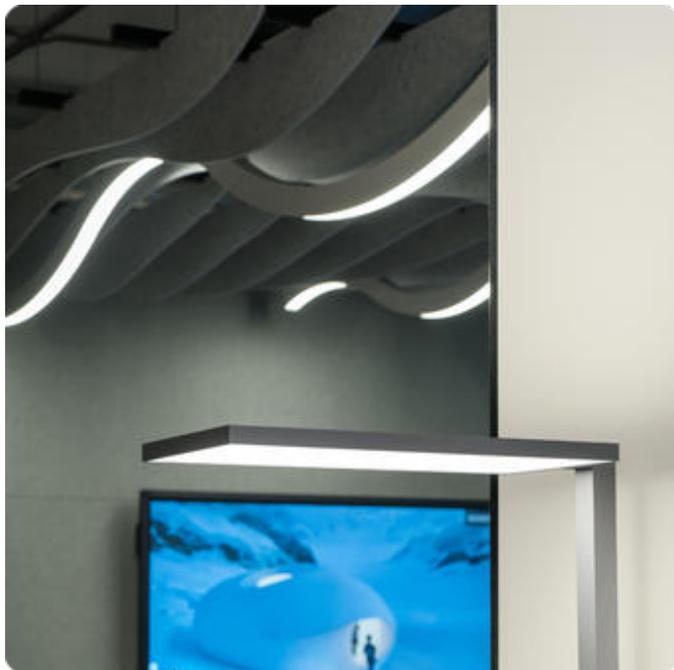

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Cubic-F1. LED. Luminaire. Tête du lampadaire à optique filigrane avec une minimaliste hauteur de 25mm. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Jet Black. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3500K (Neutral White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Graduable. LxIxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L= 900mm. I=200mm. H=2000/25mm. Courant High-Power. 16000lm. 114W. 20,1kg. Binning



initial <= MacAdam 3. Pied en U de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Cubic-F1

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CF1ABX-835H-L900-U-A

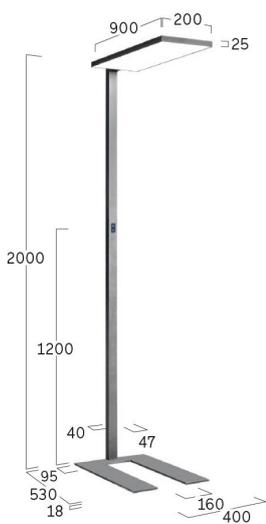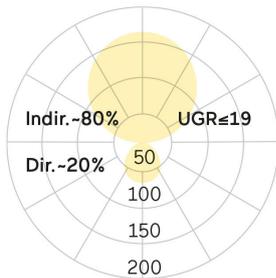

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Cubic-F1
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Lampadaire
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3500K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=900mm
Largeur l (mm)	l=200mm
Hauteur H (mm)	H=2000/25mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	16000lm
Consommation électrique	114W
Type de pied	Pied en U
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 35 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	20,1kg

