

Liquid Line-SX

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: QSXLBX-830M-L1490-UB-A



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-SX. LED. Lampadaire design. Tête de lampe à rayons fins en aluminium de haute qualité, fabriquée d'une seule coulée sans soudures visibles. Surface Jet Black. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Jet Black. Graduable. LxlxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L=1490mm. l=



40mm. H=2200/40mm. Courant Medium-Power. 9631lm. 85W. 19,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied en U de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Liquid Line-SX

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: QSXLBX-830M-L1490-UB-A

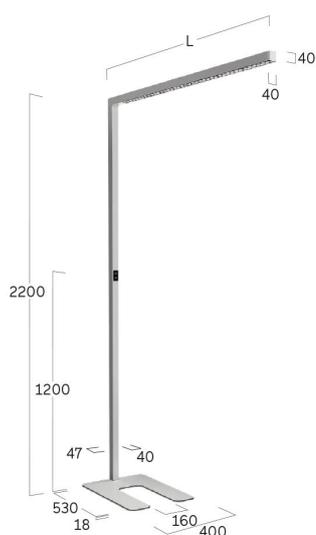

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Liquid Line-SX
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Lampadaire
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lenz Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Jet Black
Contrôle	Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1490mm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=2200/40mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	9631lm
Consommation électrique	85W
Type de pied	Pied en U
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	19,8kg

