

# lightnet

## Matric-SY

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: LSYLWX-830M-L2900-HG-A



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-SY. LED. Lampadaire avec deux têtes de lampe. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Gold. Graduable. LxlxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L=2900mm. l=



40mm. H=2200/40mm. Courant Medium-Power. 1926lm. 170W. 23,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied en H de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Matric-SY

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: LSYLWX-830M-L2900-HG-A

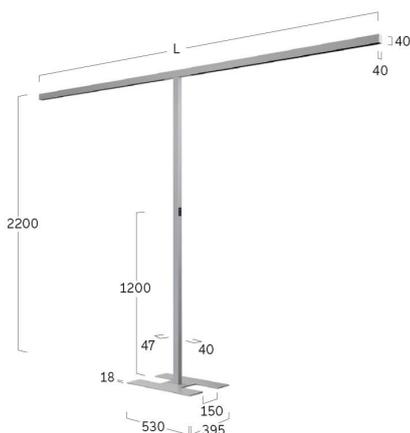

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Matric-SY
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Lampadaire
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lenz Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Contrôle	Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=2900mm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=2200/40mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	19261lm
Consommation électrique	170W
Type de pied	Pied en H
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	23,3kg

