


Midpoint-W7

Projecteur en applique - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: PW7DWE-927AE-GK

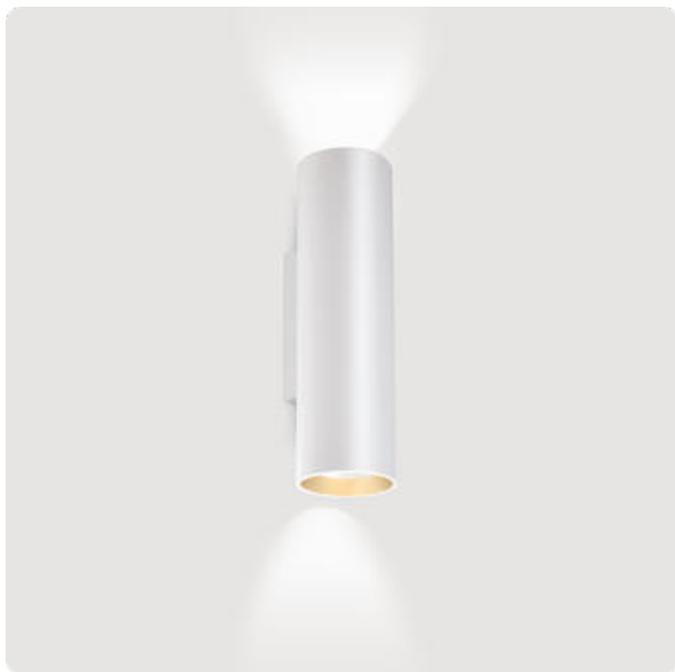

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpoint-W7. LED. Projecteur pour montage mural en applique. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau WIDE FLOOD 50°. Réflecteur: Satin Gold. XICATO/ARTIST (CRI>97). Cône transparent. On/Off. DxHxl (projecteurs). D=90mm. l=105mm. H=320mm. Courant Low-Power. 2000lm.

26W. 1,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Midpoint-W7

Projecteur en apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: PW7DWE-927AE-GK



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Midpoint-W7
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Projecteur en apparent
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: WIDE FLOOD 50°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Type de module LED	XICATO/ARTIST (CRI>97)
Cône	Cône transparent
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=90mm
Largeur l (mm)	l=105mm
Hauteur H (mm)	H=320mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	2000lm
Consommation électrique	26W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,7kg

