
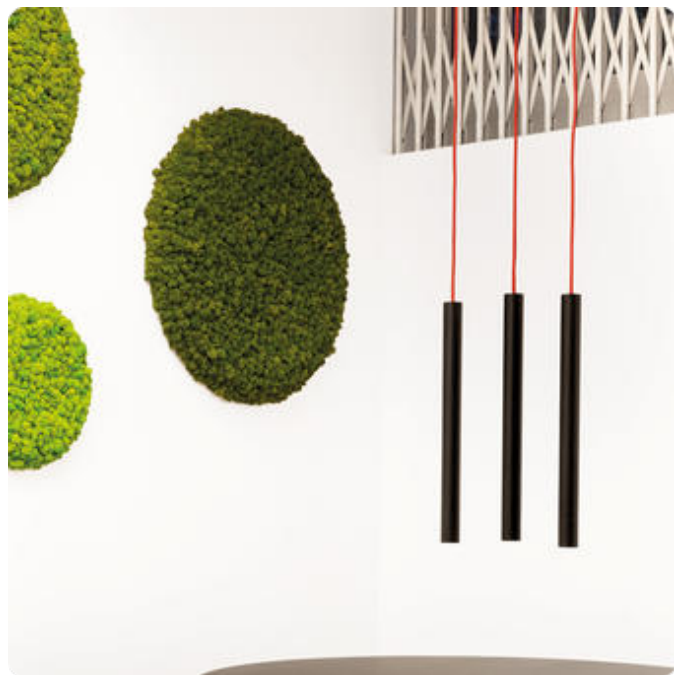


Midpin-G3

Projecteur suspendu - Éclairage direct

Numéro d'article: DG3CBE-930M-GT

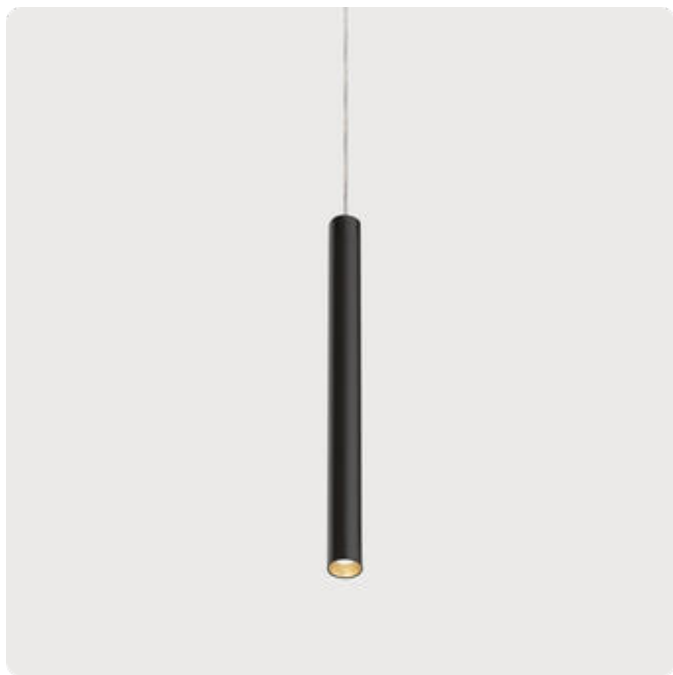

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Midpin-G3. LED. Projecteur/Suspension downlight. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Flood 40°. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur: Satin Gold. On/Off. DxH (projecteurs). D=40mm. H=500mm. Longueur de suspension max 1500mm. Câble d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant Medium-Power. 730lm. 11W.

1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Midpin-G3

Projecteur suspendu - Éclairage direct

Numéro d'article: DG3CBE-930M-GT



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Midpin-G3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Projecteur suspendu
Angle lens	Flood 40°
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=40mm
Hauteur H (mm)	H=500mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	730lm
Consommation électrique	11W
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1kg

