


Matric-XY

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: LXYASL-840M-L1490



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Matric-XY. LED. Luminaire apparent pour montage mural ou saillie/plafonnier. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Graduation DALI. LxH (rectangulaire). L=1490mm. l=40mm. H=40+40mm. Courant Medium-

Power. 5680lm. 46W. 3,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Matric-XY

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: LXYASL-840M-L1490

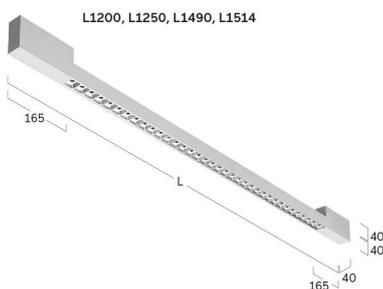

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Matric-XY
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1490mm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=40+40mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	5680lm
Consommation électrique	46W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3,2kg

