

## Liquid Line-TX

Lampe de table - Éclairage direct

Numéro d'article: QTXLWS-830M-L980-TG



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-TX. LED. Lampe de table. Corps du luminaire aux courbes douces en aluminium, fabriqué d'une seule pièce, sans joint visible. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Gold. On/off&Graduable. LxlxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L=980mm. l=40mm. H=26/860mm.



Pince de table de la couleur du luminaire. Courant Medium-Power. 1786lm. 16W. 7,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Liquid Line-TX

Lampe de table - Éclairage direct

Numéro d'article: QTXLWS-830M-L980-TG

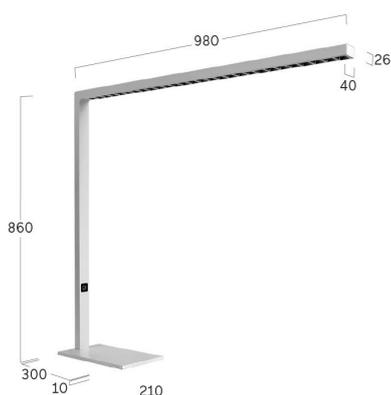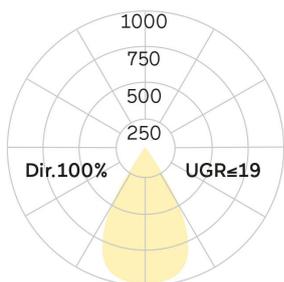

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Liquid Line-TX
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Lampe de table
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Contrôle	On/off&Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=980mm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=26/860mm
Type de pied	Pince de table
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1786lm
Consommation électrique	16W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	7,7kg

