


Liquid Line-P5

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: QP5LSE-830M-L139-AA

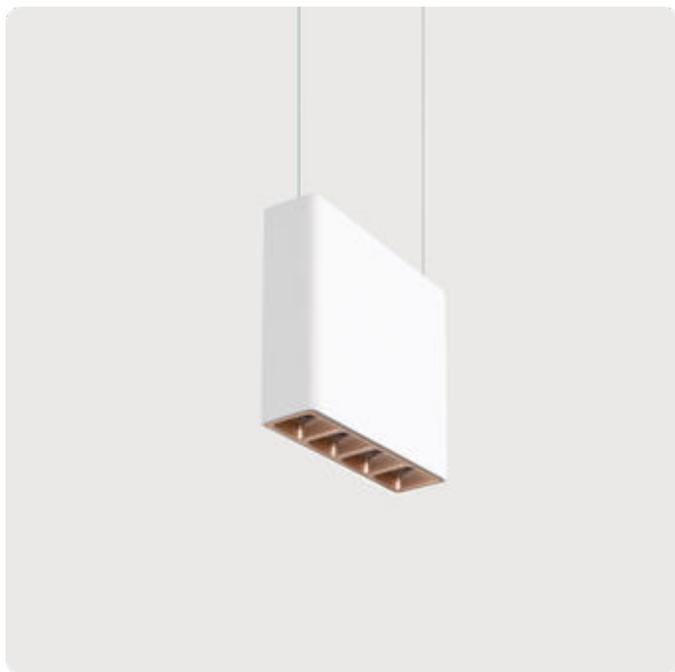

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-P5. LED. Luminaire suspendu. Corps du luminaire à rayons fins en aluminium, fabriquée d'une seule coulée sans soudures visibles. Surface Radiant Silver. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Silver. On/Off. LxlxH (rectangulaire). L=139mm. l=40mm. H=140mm. Cordes de suspension simple (Kit). Longueur de suspension max



1500mm. Câble d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant Medium-Power. 1010lm. 12W. 1,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Liquid Line-P5

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: QP5LSE-830M-L139-AA

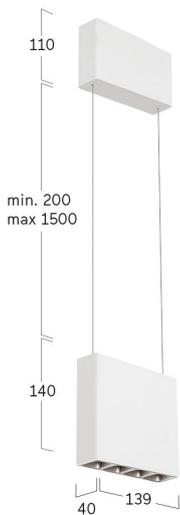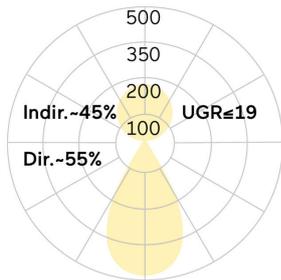

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Liquid Line-P5
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire suspendu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Silver
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=139mm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=140mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1010lm
Consommation électrique	12W
Suspension	Susp. simple (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR≤ 19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,5kg

