

Plank-X4

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: JX4OSL-830H-L1210



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Plank-X4. LED. Luminaire apparent pour montage mural ou saillie/plafonnier. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. LxIxH (rectangulaire). L=1210mm. l=231mm. H=25+20mm. Courant High-Power.

5451lm. 53W. 7,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Plank-X4

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: JX4OSL-830H-L1210

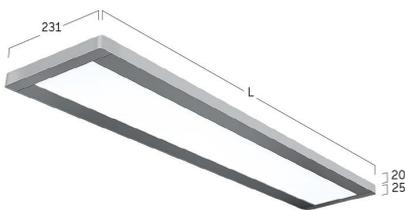

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Plank-X4
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1210mm
Largeur l (mm)	l=231mm
Hauteur H (mm)	H=25+20mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	5451lm
Consommation électrique	53W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	7,7kg

