

## Ringo Star-F5

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: RF5LWL-827H-D380-G-BP



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Ringo Star-F5. LED. Luminaire encastré. Corps du luminaire en profilé aluminium avec 40mm de largeur du spectre lumineux, Kit de fixation inclu. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Gold. Blind Plate.

Graduation DALI. DxH (rond). D=380mm. H=65mm. Courant High-Power. 3871lm. 34W. 5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

## Ringo Star-F5

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: RF5LWL-827H-D380-G-BP

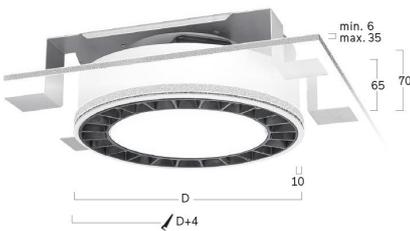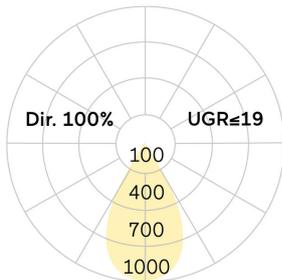

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Ringo Star-F5
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Central Module	Blind Plate
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=380mm
Hauteur H (mm)	H=65mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	3871lm
Consommation électrique	34W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR $\leq$ 19
Code photométrique	8 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	5kg

