

lightnet

Basic-O3

Luminaire suspendu - Éclairage direct

Numéro d'article: BO3AWL-830H-D300-PB



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-O3. LED. Luminaire suspendu, orientable 350° et pivotant 90°. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Réflecteur: Jet Black. Graduation DALI. DxH (rond). D=300mm. H=58mm. Tige de suspension avec patère (Kit). Longueur de suspension max 1500mm. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant High-



Power. 1337lm. 13W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-O3

Luminaire suspendu - Éclairage direct

Numéro d'article: BO3AWL-830H-D300-PB

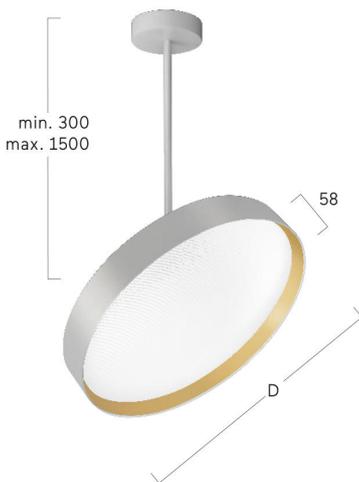

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-O3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire suspendu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Jet Black
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=300mm
Hauteur H (mm)	H=58mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	1337lm
Consommation électrique	13W
Suspension	Tige de susp. (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP40
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3kg

