


Midpoint-M6

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: PM6CBL-940FE-GK

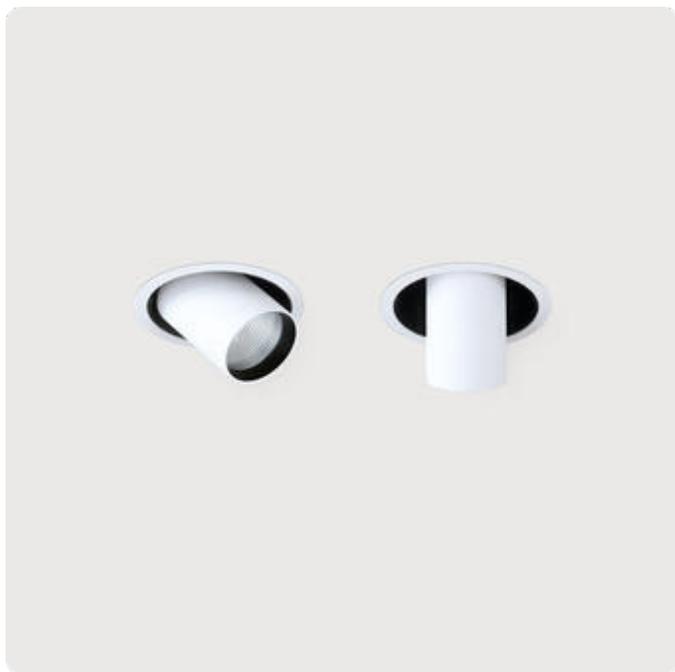

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.


Midpoint-M6. LED. Projecteur encastré. Orientable à 350° et pivotant à 90°. Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >90. Réflecteur avec angle de faisceau FLOOD 35°. Réflecteur: Satin Gold. Economic-LED: Plus haute efficacité, CRI>90. Cône transparent. Graduation DALI. D (projecteurs). D=175mm. Courant Low-Power. 1790lm.

19W. 2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Midpoint-M6

Projecteur encastré - Éclairage direct

Numéro d'article: PM6CBL-940FE-GK

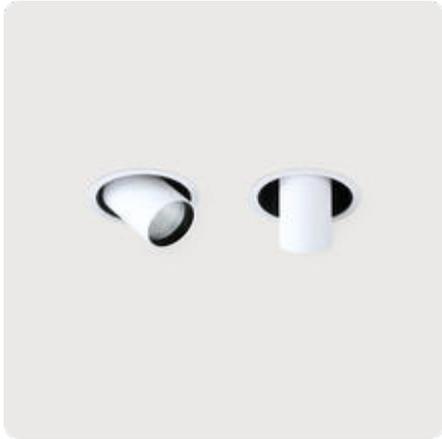

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Midpoint-M6
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Projecteur encastré
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>90
Angle du faisceau	Réflecteur: FLOOD 35°
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Type de module LED	Eco-LED (CRI>90)
Cône	Cône transparent
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=175mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	1790lm
Consommation électrique	19W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	9 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG1 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	2kg

