

## Liquid Line-AX

Système lumineux installation sur mur et plafond - Éclairage direct

Numéro d'article:

QAXLWL-840E-STRUCTURE-Lxxxx-W



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Liquid Line-AX. LED. Système lumineux installation sur mur et plafond. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Snow White. Graduation DALI. selon le dessin. LxIxH

(flexible) . Longueur spéciale L=xxxxmm. l=40mm. H=65mm. Courant Low-Power. 1690lm/m. 13W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Liquid Line-AX

Système lumineux installation sur mur et plafond -  
Éclairage direct

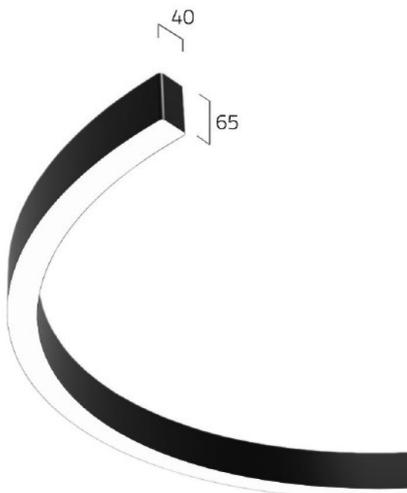

Numéro d'article:

QAXLWL-840E-STRUCTURE-Lxxxx-W

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Liquid Line-AX
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Système lumineux installation sur mur et plafond
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Snow White
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	Longueur spéciale L=xxxxmm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=65mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	1690lm/m
Consommation électrique	13W/m
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Autre	selon le dessin

