


## Liquid Line-F3

Système lumineux encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article:  
QF3AWL-830M-STRUCTURE-Lxxxx





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-F3. LED. Système lumineux encastré, Kit de fixation inclu. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Graduation DALI. selon le dessin. LxlxH (flexible) . Longueur spéciale L=xxxxmm. l=60mm. H=74mm. Courant Medium-Power. 1646lm/m. 23W/m.

Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

## Liquid Line-F3

Système lumineux encastré, Kit de fixation inclu -  
Éclairage direct

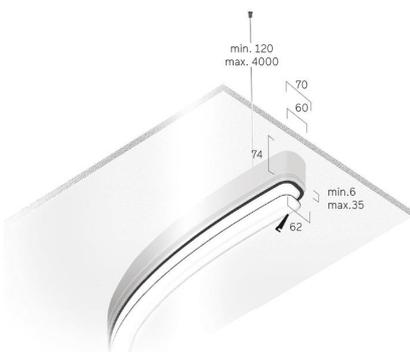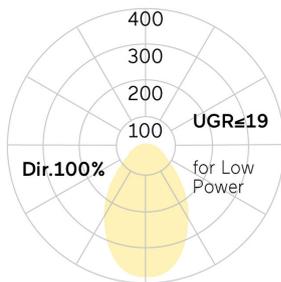

Numéro d'article:  
QF3AWL-830M-STRUCTURE-Lxxxx

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Liquid Line-F3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Système lumineux encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	Longueur spéciale L=xxxxmm
Largeur l (mm)	l=60mm
Hauteur H (mm)	H=74mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	1646lm/m
Consommation électrique	23W/m
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Autre	selon le dessin

