

# lightnet

## Ringo Star-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: RA3ASE-830E-D1200



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Ringo Star-A3. LED. Luminaire apparent. Corps du luminaire en profilé aluminium avec 60mm de largeur du spectre lumineux. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. DxHxl (rond). D=1200mm. l=60mm. H=85mm. Courant Low-Power. 4161lm. 57W. 11,5kg. Binning initial <=



MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Ringo Star-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: RA3ASE-830E-D1200

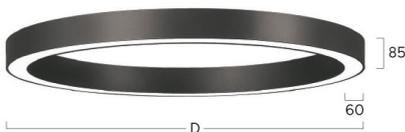

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Ringo Star-A3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=1200mm
Largeur l (mm)	l=60mm
Hauteur H (mm)	H=85mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	4161lm
Consommation électrique	57W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	11,5kg

