


Matric-GX

Ligne de lumière suspendue - Éclairage direct

Numéro d'article: LGXAEE-840E-L890-A

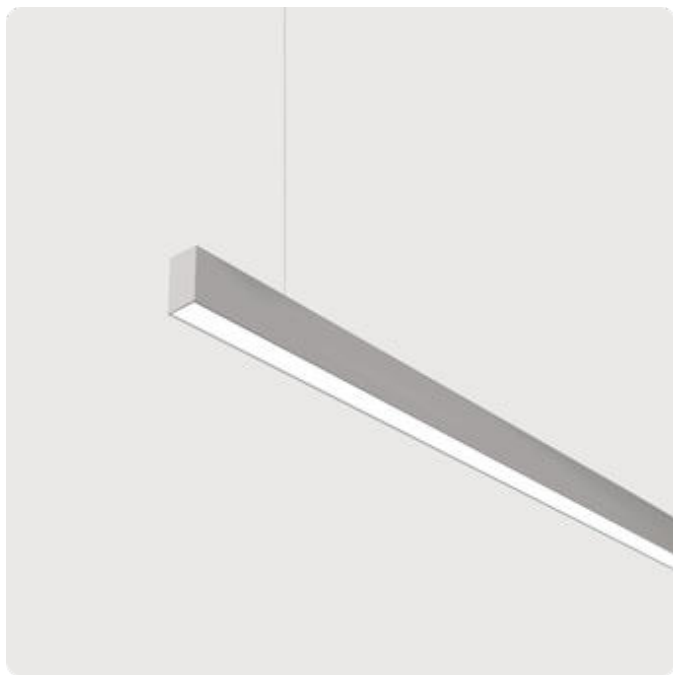

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.


Matric-GX. LED. Ligne de lumière suspendue. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Silver Anodised. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. LxIxH (rectangulaire). L=890mm. l=40mm. H=65mm. Cordes de suspension simple (Kit). Longueur de suspension max 1500mm. Câble d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire.

Courant Low-Power. 920lm. 9W. 2,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Matric-GX

Ligne de lumière suspendue - Éclairage direct

Numéro d'article: LGXAE-840E-L890-A



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Matric-GX
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Ligne de lumière suspendue
Surface	Silver Anodised
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=890mm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=65mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	920lm
Consommation électrique	9W
Suspension	Susp. simple (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	2,2kg

