

## Matric-F9

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: LF9AAL-840H-L2075-A



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-F9. LED. Ligne de lumière encastrée avec cadre-colerette pour montage dans des ouvertures murales et des plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Satin Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Réflecteur: Satin Silver. Graduation DALI. LxlxH (rectangulaire). L= 2075mm. l=70mm. H=75mm. Courant



High-Power. 3680lm. 36W. 5,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Matric-F9

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu -  
Éclairage direct

Numéro d'article: LF9AAL-840H-L2075-A

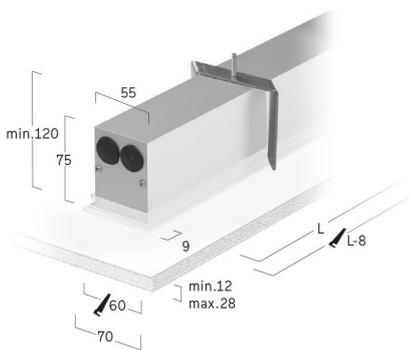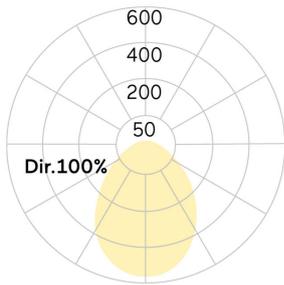

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Matric-F9
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu
Surface	Satin Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Silver
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=2075mm
Largeur l (mm)	l=70mm
Hauteur H (mm)	H=75mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	3680lm
Consommation électrique	36W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	5,7kg

