

Matric-MX

Ligne de lumière encastrée sans cadre - Éclairage direct

Numéro d'article: LMXGWE-840H-Lxxxx



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-MX. LED. Ligne de lumière encastrée sans cadre. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Wall-washer pour une distribution asymétrique de la lumière. On/Off. selon le dessin. LxH (rectangulaire). Longueur spéciale L=xxxxmm. l=62mm. H=90mm. Courant High-Power. 1820lm/m. 20W/m. Binning



initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Matric-MX

Ligne de lumière encastrée sans cadre - Éclairage direct

Numéro d'article: LMXGWE-840H-Lxxxx

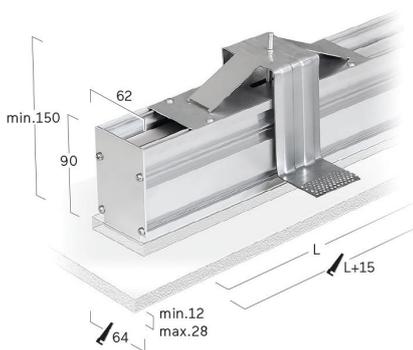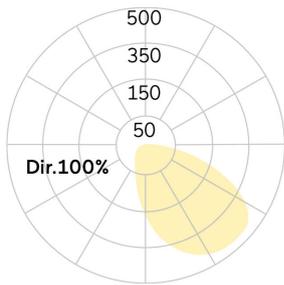

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Matric-MX
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Ligne de lumière encastrée sans cadre
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Wall-Washer
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	Longueur spéciale L=xxxxmm
Largeur l (mm)	l=62mm
Hauteur H (mm)	H=90mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	1820lm/m
Consommation électrique	20W/m
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Autre	selon le dessin

