


lightnet

Ringo Star-P1 Chandelier

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article:

RP1OWE-840M-CWD600-1500-K

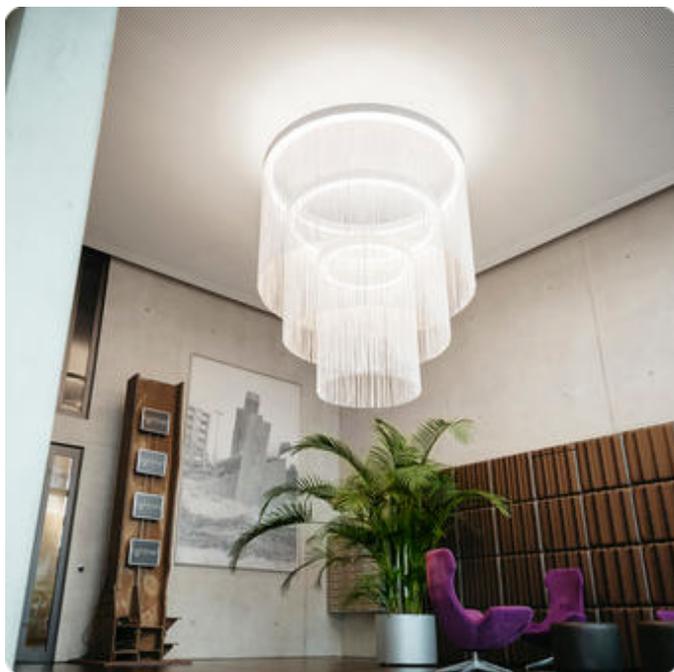


Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Ringo Star-P1 Chandelier. LED. Luminaire suspendu pour un montage en suspension comme un lustre avec un flux lumineux élevé et un effet lumineux décoratif. Structure composée d'un anneau, enveloppé d'un tissu filiforme. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. D= 600mm. l=100mm. H=85mm. Rideau: Blanc. Longueur du rideau 1500mm. Cordes de suspension avec patère et alimentation pour une installation parallèle (Kit). Longueur de suspension max

4000mm. Câble d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant Medium-Power. 10430lm. 78W. 8,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Ringo Star-P1 Chandelier

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

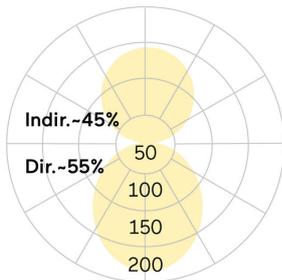

Numéro d'article:

RP1OWE-840M-CWD600-1500-K

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Ringo Star-P1 Chandelier
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire suspendu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	On/Off
D1 (mm)	D=600mm
Largeur l (mm)	l=100mm
Hauteur H (mm)	H=85mm
Rideau	Rideau: Blanc
Longueur du rideau (mm)	1500mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	10430lm
Consommation électrique	78W
Suspension	Susp. parallèle (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 4000mm
Type de protection	IP20
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	8,5kg

