

Basic Déco A3/A4 | Surface

**Housing:**

Extruded Aluminum. LED surface-mounted luminaire for walls and ceilings. Direct only light distribution. Luminaire body made of aluminum profile. Fully enclosed.

Optical System:

Recessed microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting.

Surface Finish:

Outer housing and inner decor available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection. RAL or PANTONE of your choice.

Control:

Integral electronic driver dimmable 0-10V. Minimum dimming level 1%. Field replaceable. On request: DALI, DMX, Lutron, Casambi.

LED:

Available color temperatures: 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K, or Tunable White. All color temperatures available in CRI>80 or CRI>90. Optionally FULL SPECTRUM-LEDS for highest Fidelity Levels (Tm30). Tolerance within a 3-step MacAdam ellipse. Up to 110lm/W efficacy. Choice of different lumen output levels: Low, Medium, or High Power. Custom lumen output upon request. Lifetime minimum 50,000h with 85% of lumen maintenance.

Certification & Warranty:

cETLus. 5 Years Warranty.


Order Guide

1B A3 A S E-8 30 M-D500-G

Product Family	1B: Basic
Type	A3: Direct only, A4: Direct only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, D: 0-10V
Color Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Color Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D300 (11.75"), D400 (15.75"), D500 (19.625"), D600 (23.625"), D800 (31.5") [A3 only], D900 (35.375") [A4 only], D1200 (47.25") [A4 only]
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	DALI, DMX, Lutron System, Casambi




Light Performance

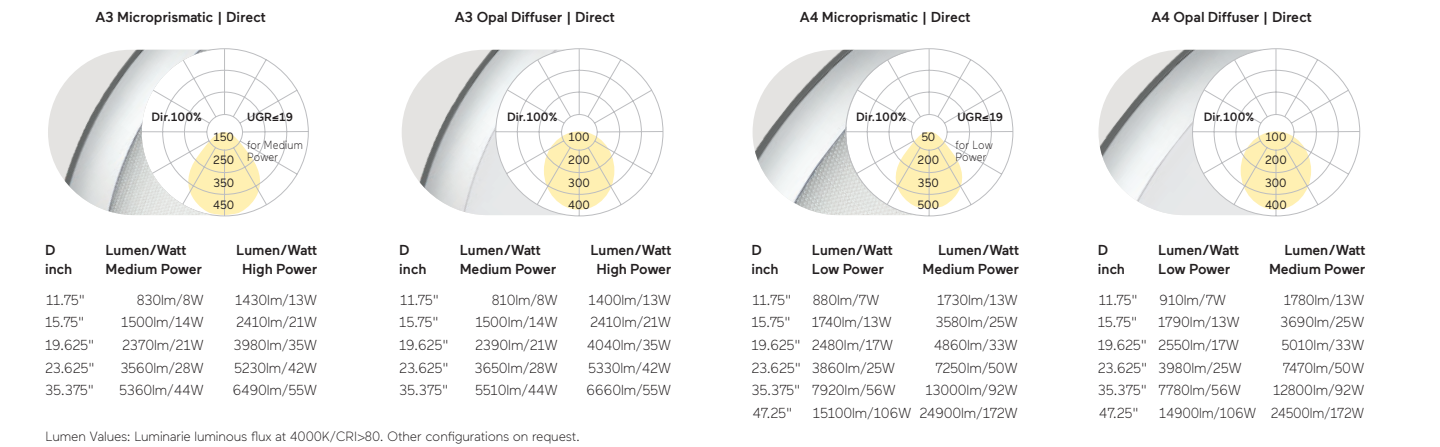

Dimensions



Surfaces

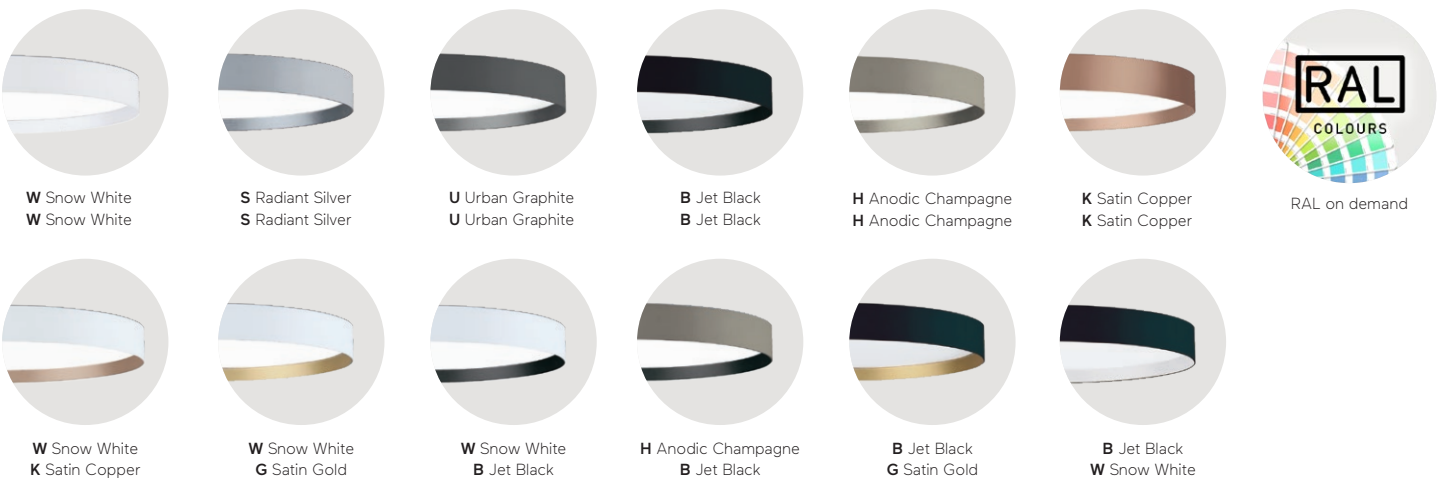


lightnet


BASIC DÉCO A3 | SURFACE

Lightnet USA Inc.
Grove Forest Plaza
2937 SW 27th Avenue, Suite 305
Miami, FL 33133
Tel.: +1 (800) 940 9092
E-Mail: info@lightnet.us
www.lightnet.us










1. MOUNTING AND INSTALLATION | MONTAGE ET INSTALLATION:

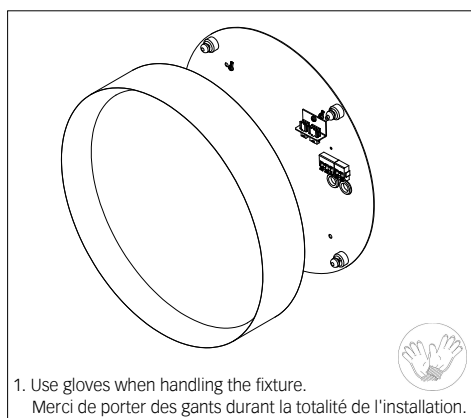

Important: Bottom view of the ceiling
Important: Vue du bas du plafond

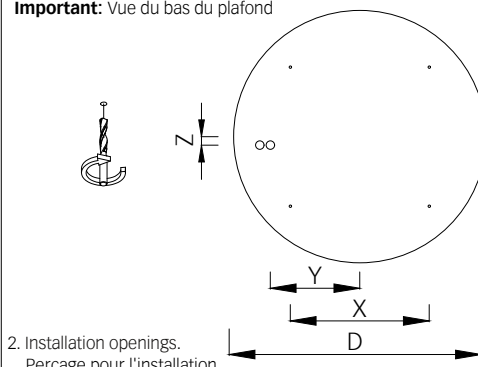

D [inch] [mm]	X [inch] [mm]	Y [inch] [mm]	Z [inch] [mm]
11.75" (300)	5.125" (130)	2.125" (55)	1.625" (40)
15.75" (400)	7.875" (200)	4.375" (110)	1.125" (30)
19.625" (500)	10.625" (270)	6.25" (160)	0.75" (20)
23.625" (600)	13.375" (340)	8.25" (210)	0.75" (20)
31.5" (800)	18.875" (480)	8.25" (210)	-

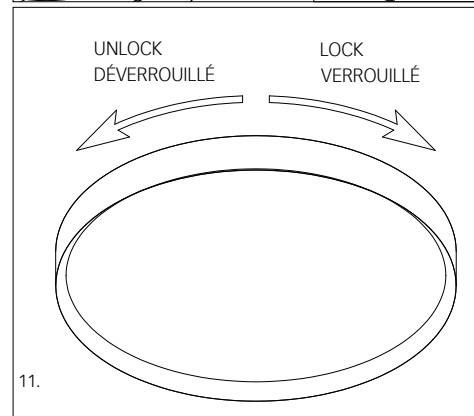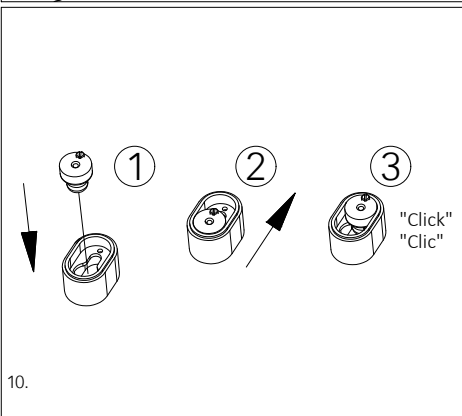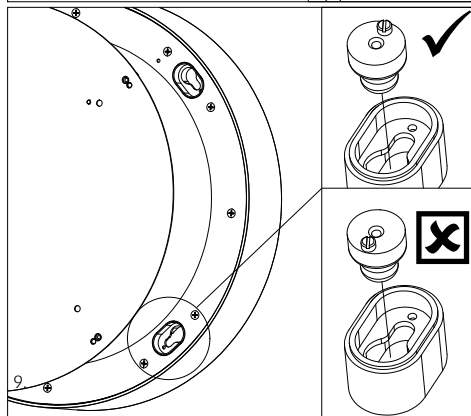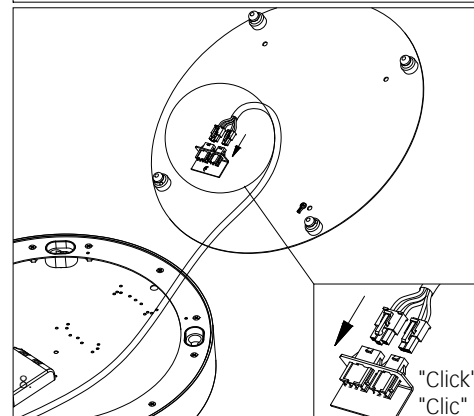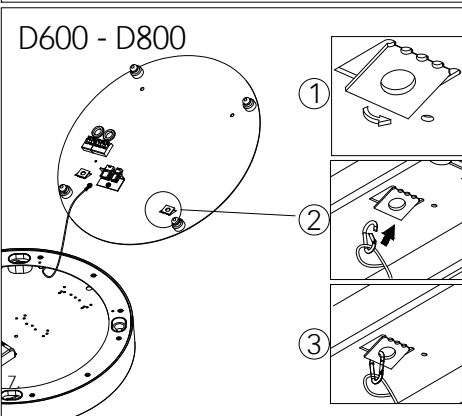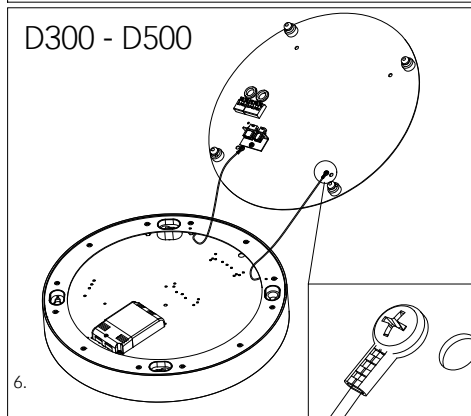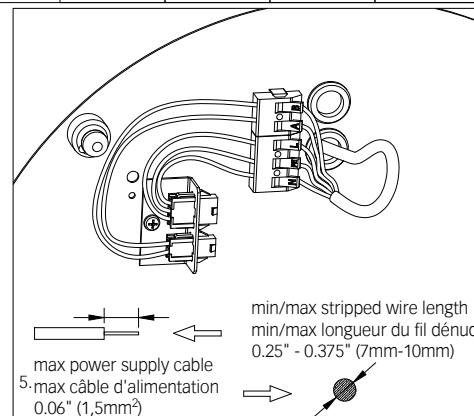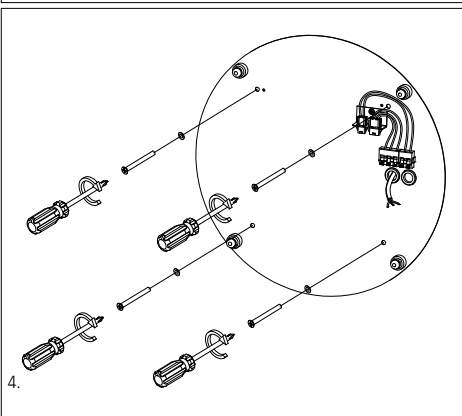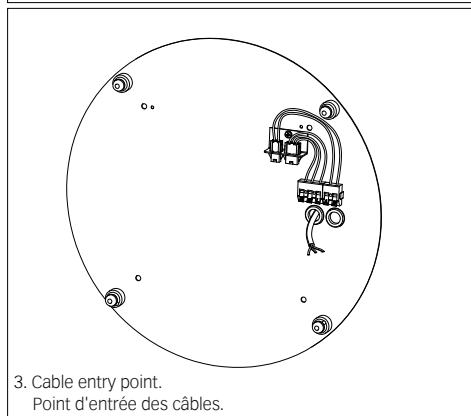

WARNING: RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

IMPORTANT: EXACT DIMENSIONS IN MM!













ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX NORMES NATIONALES EN VIGUEUR, CODES DE CONSTRUCTION ET D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.

IMPORTANT: LES DIMENSIONS EXACTES SONT EN MM!

BASIC DÉCO A4 | SURFACE

D300 - D600

1. MOUNTING AND INSTALLATION | MONTAGE ET INSTALLATION:

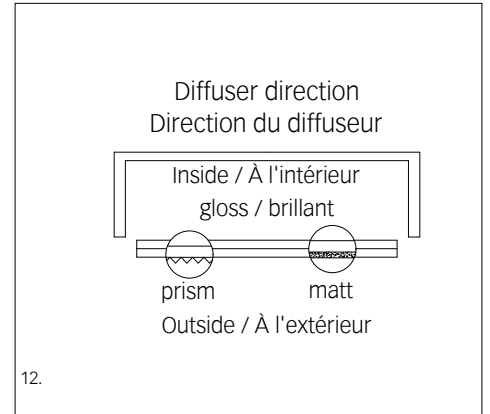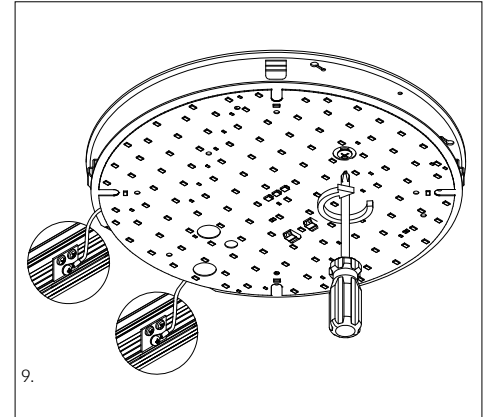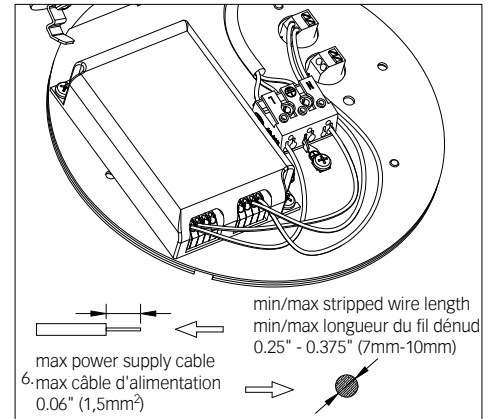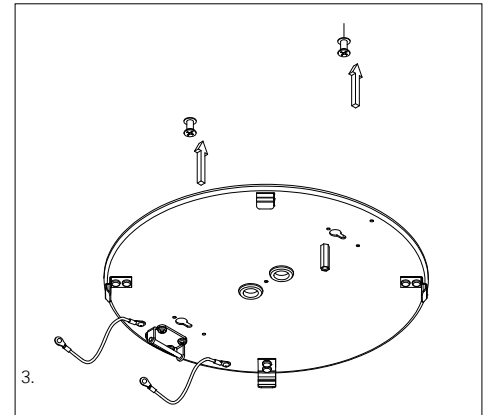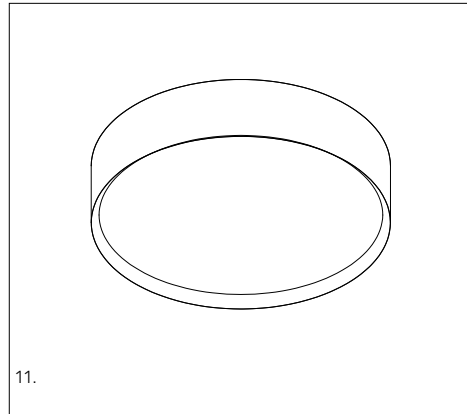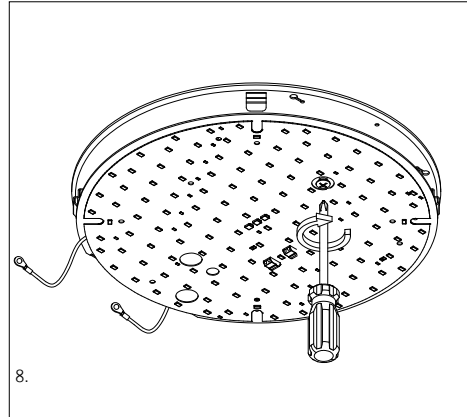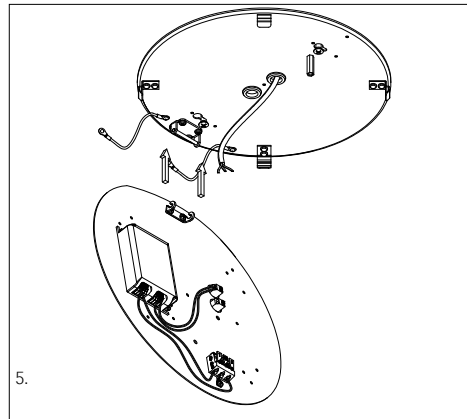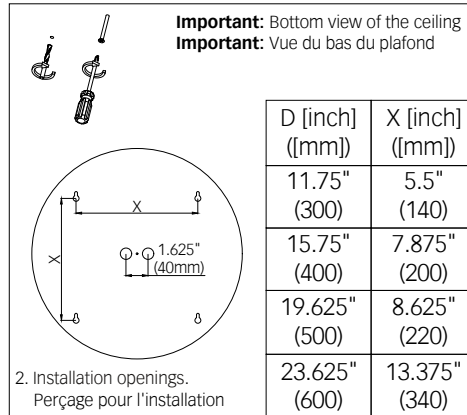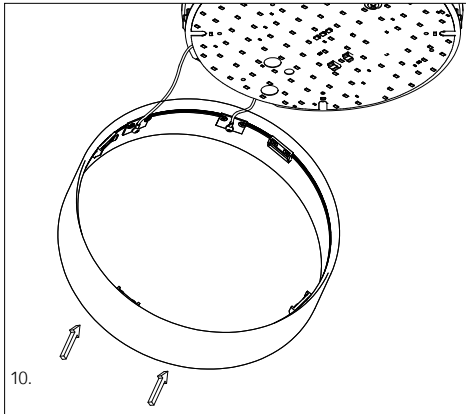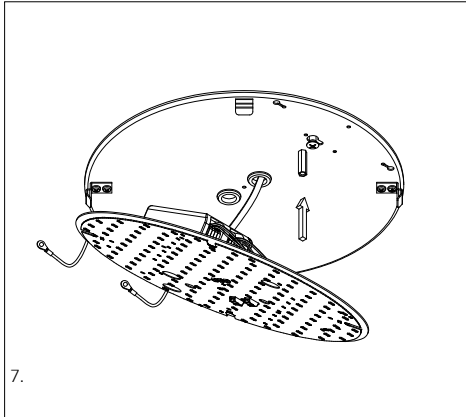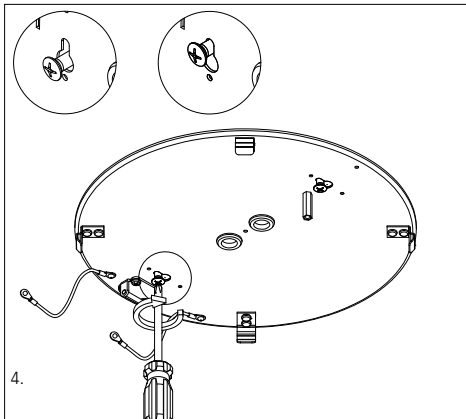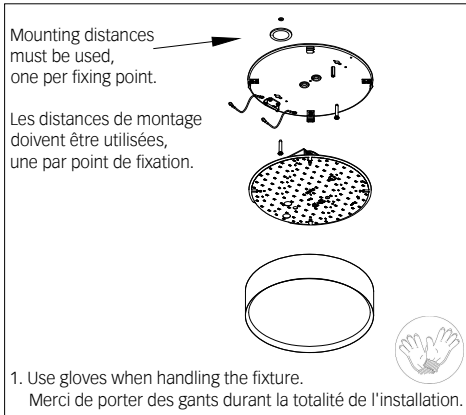

WARNING: RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

IMPORTANT: EXACT DIMENSIONS IN MM!

ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX NORMES NATIONALES EN VIGUEUR, CODES DE CONSTRUCTION ET D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.

IMPORTANT: LES DIMENSIONS EXACTES SONT EN MM!













lightnet

BASIC DÉCO A4 | SURFACE

D900 - D1200

1. MOUNTING AND INSTALLATION | MONTAGE ET INSTALLATION:

Lightnet USA Inc.
Grove Forest Plaza
2937 SW 27th Avenue, Suite 305
Miami, FL 33133
Tel.: +1 (800) 940 9092
E-Mail: info@lightnet.us
www.lightnet.us

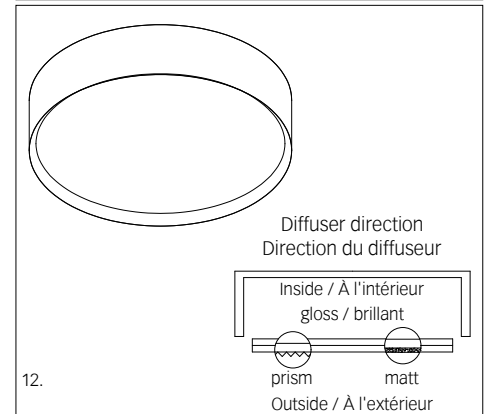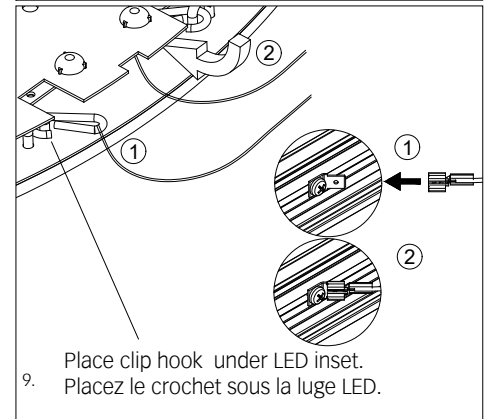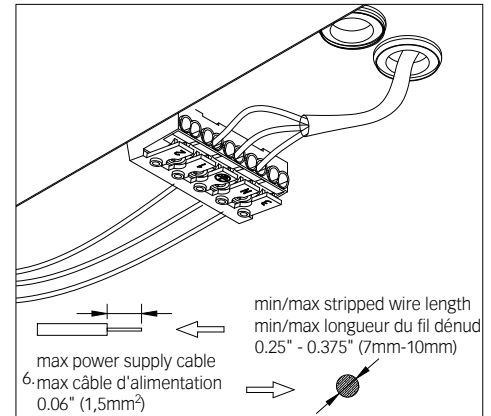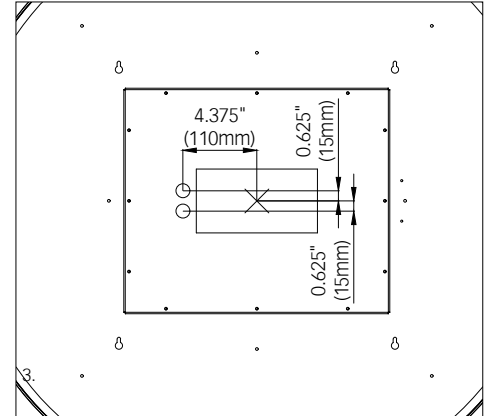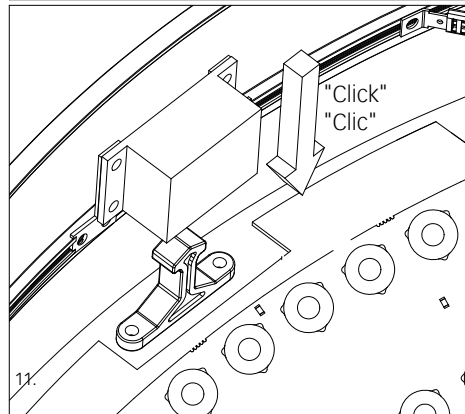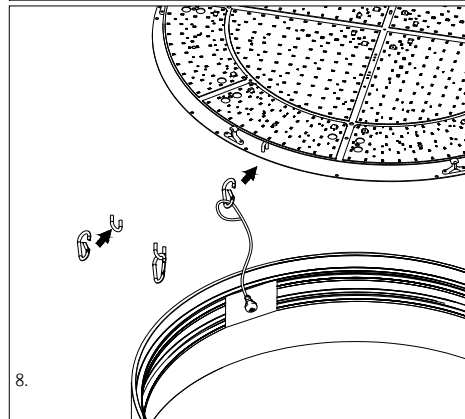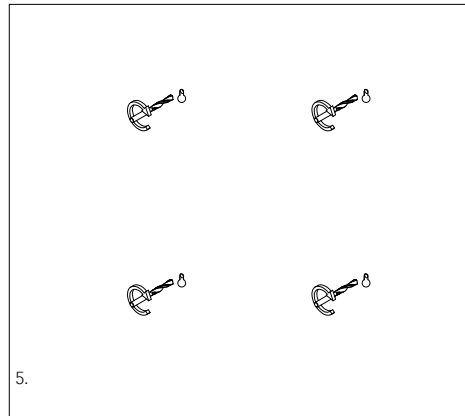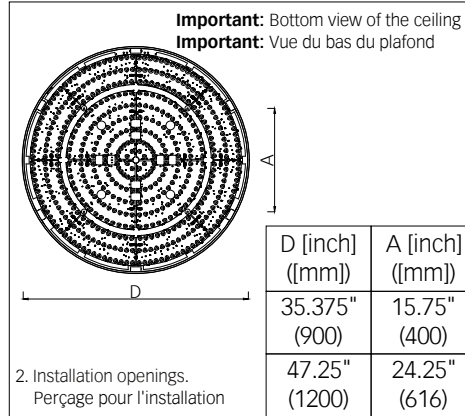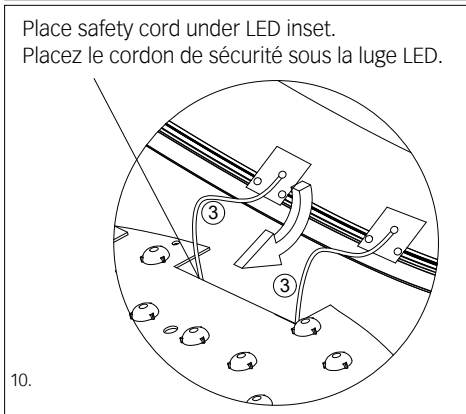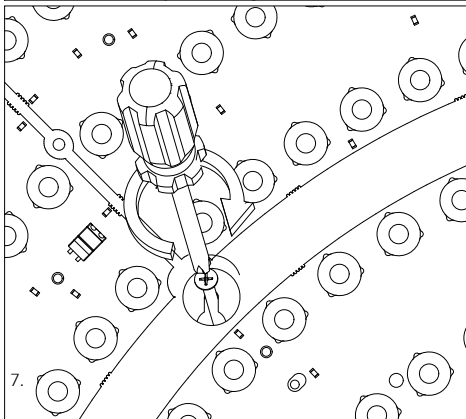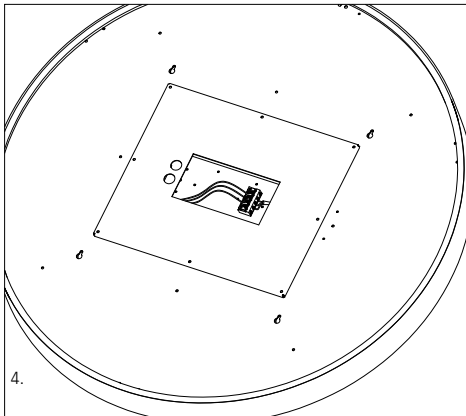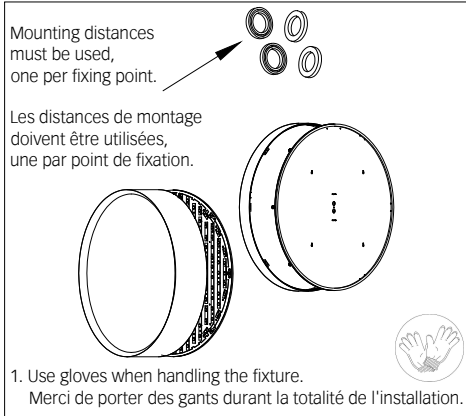

WARNING: RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

IMPORTANT: EXACT DIMENSIONS IN MM!

ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX NORMES NATIONALES EN VIGUEUR, CODES DE CONSTRUCTION ET D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.

IMPORTANT: LES DIMENSIONS EXACTES SONT EN MM!