


Cubic Evolution F2 | Floor

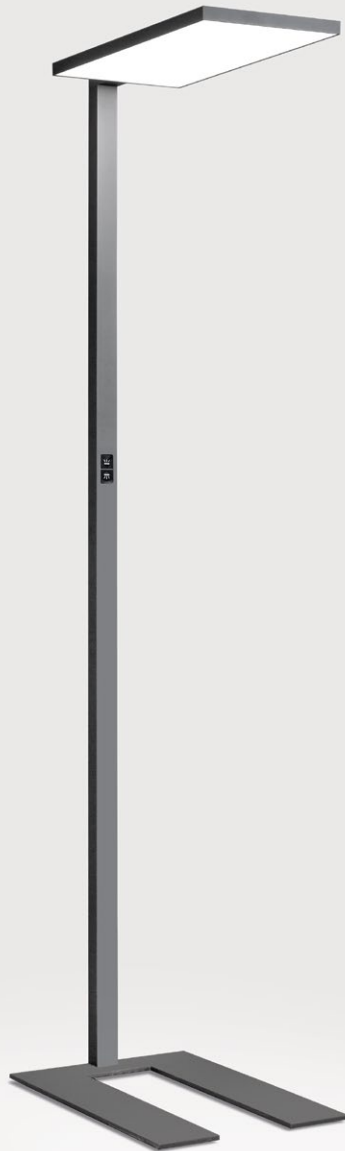

FR Lampadaire LED. Éclairage direct/indirect. Corps du luminaire en profilé aluminium et épaisseur minimaliste. Surface/ finition naturel-anodisée ou thermo-laquée/poudrée blanc, graphite, noir ou champagne. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement pour les postes de travail avec une transmission lumineuse uniforme et améliorée. Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une gradation sans interruptions/ étapes et gestion indépendante de l'allumage de la partie directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique ou intégration de cellule MULTISENSOR ou technologie SWARM CONTROL, gestion synchronisée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière. En option: Contrôle/Gestion HCL automatique et adaptée pour un rythme de la journée par une lumière biodynamique. Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Pied du luminaire en forme de U rectangulaire ou découpe latérale Side-Cut-Out pour différents modèles de bureaux et applications, couleur au choix adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d'alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria de pie tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de la luminaria de altura minimalista de perfil de aluminio. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro o champagne. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina con una completa resolución del punto de luz. Panel de control intuitivo en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y sin escalonamiento de las cámaras de luz directa/indirecta; control conjunto de las cámaras de luz en caso de Tunable White o la integración de la tecnología multisensor o de enjambre. Opcional: HCL-Control para una luz biodinámica automática adaptada al curso del día. Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Placa base rectangular de acero, opcionalmente con corte en U o lateral para diferentes versiones de mesa, lacada para que coincida con el cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).

	C F2 A B X - 8 30 M - L600 - U - A									
Product Family	C: Cubic									
Type	F2: Direct-Indirect									
Optical System	A: Microprismatic									
Surface Finish	W: Snow White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne									
Control Gear	X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi									
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum									
Colour Temperature	27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K									
Power	M: Medium Power, H: High Power									
Size	Head Length in mm: L600									
Base	U: U-Cut-Out, LC: Left Cut-Out, RC: Right Cut-Out, S: Side Cut-Out, P: Rectangular									
Plug	A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO									

IP20

-220-240V

50-60 Hz

IK02

≤3

MACAdm

MEDIUM POWER

L85B10

50000h


HIGH POWER

L80B10

50000h



CE

UKCA



L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
600	11100lm/68W	15300lm/92W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

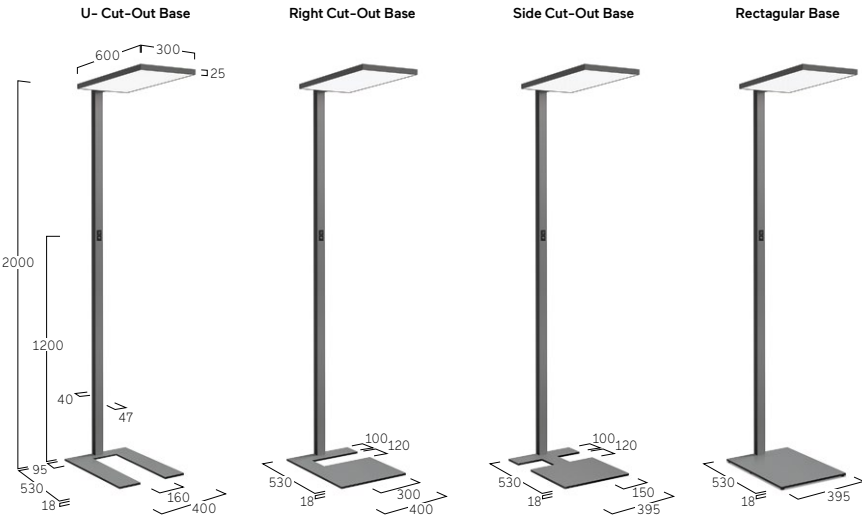

Multisensor/HCL
/Swarm Control



Separately Dimmable



W Snow White



E Silver Anodised



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne