

Cubic-T2

Tischleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CT2AWX-835M-L600-T-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-T2. LED. Tischleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 25mm minimalistischer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3500K (Neutral White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Stufenlos dimmbar. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig). L=600mm. B=300mm. H=



25mm. Medium-Power-Bestromung. 11100lm. 68W. 8,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. Tischklammer passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Cubic-T2

Tischleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CT2AWX-835M-L600-T-A

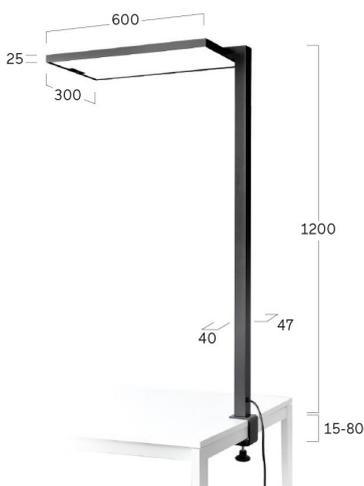

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-T2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Tischleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3500K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Getrennt dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=300mm
Höhe H (mm)	H=25mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11100lm
Anschlussleistung	68W
Fußplatte	Tischklammer
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 35 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	8,1kg

