lightnet

Midpoint-M6

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PM6ABE-940AM-GK

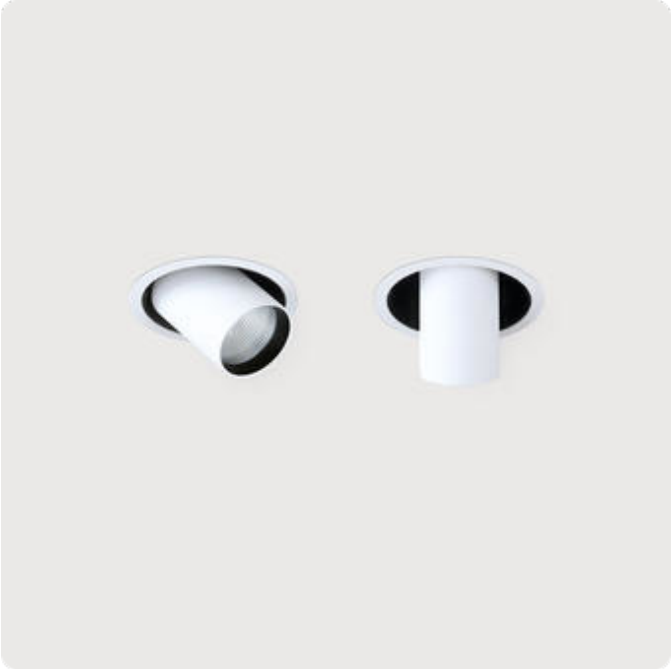

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-M6. LED. Einbaustrahler. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel SPOT 10°. Reflektor: Satin Gold. XICATO/ARTIST-Serie (Ra>97). Clear Cover. Einfach schaltbar. D (Spots). D=175mm. Medium-Power-Bestromung.

1560lm. 31W. 2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 02.03.2024

lightnet

Midpoint-M6

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PM6ABE-940AM-GK

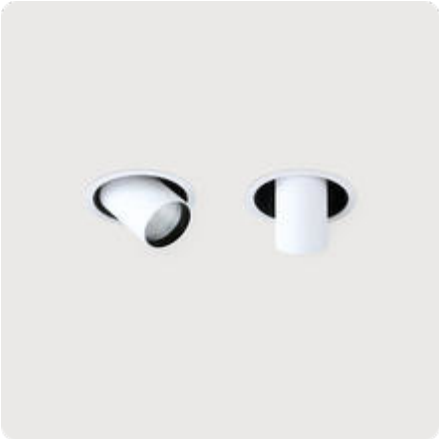

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Midpoint-M6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbaustrahler
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>90
Reflektor Ausstrahlwinkel	Reflektor: SPOT 10°
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
LED-Module Type	XICATO/ARTIST (Ra>97)
Cover	Clear Cover
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=175mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1560lm
Anschlussleistung	31W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	9 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2kg

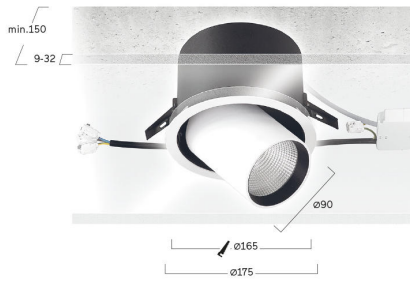

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 02.03.2024