


## Midpoint-P7

Proyector colgante - Directa

Código de artículo: PP7CBE-940FE-GKR

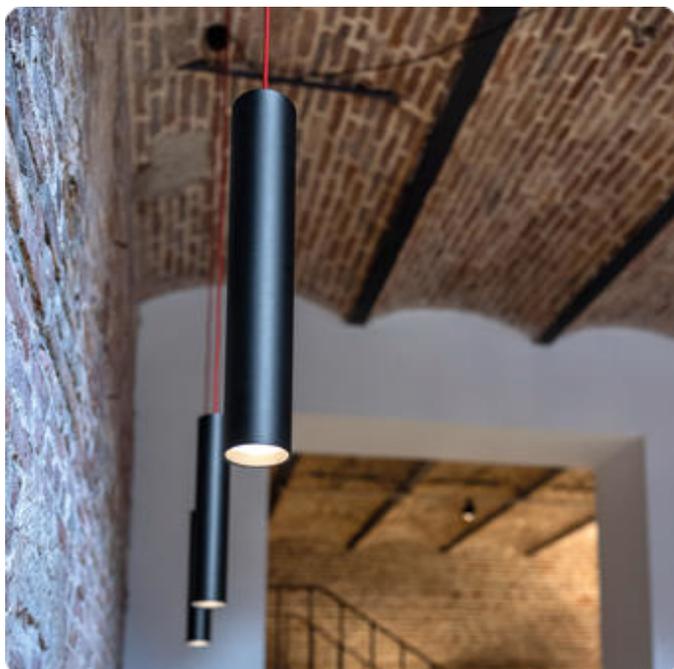


Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpoint-P7. LED. Proyector colgante. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector con haz de luz FLOOD 35°. Reflector: Satin Gold. Economic-LED: La mayor eficiencia, CRI>90. Clear Cover. Conmutable. DxH (proyectores). D=90mm. H= 215mm. Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: rojo. Florón: Mismo color de la

luminaria. Corriente de baja potencia. 1790lm. 19W. 1,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Midpoint-P7

Proyector colgante - Directa

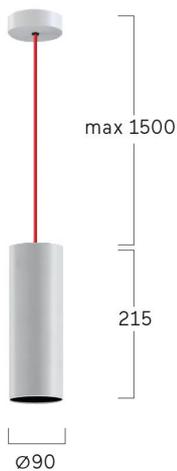

Código de artículo: PP7CBE-940FE-GKR

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

Nombre de Productos	Midpoint-P7
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyector colgante
Superficie	Jet Black
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Tipo de Módulo LED	Eco-LED (CRI>90)
Reflector ángulo de haz	Reflector: FLOOD 35°
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Cover	Clear Cover
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=90mm
Altura H (mm)	H=215mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	1790lm
Consumo de energía	19W
Color del florón	Florón: Mismo color de la luminaria
Longitud colgante (mm)	Longitud de suspensión max 1500mm
Tipo de protección	IP20
Color de cable	Cable suave al tacto: rojo
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	1,4kg

