
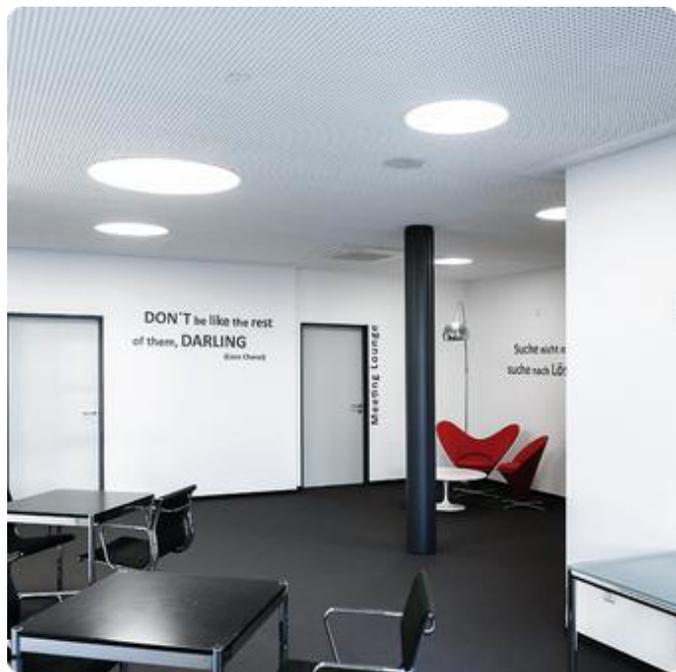


lightnet

Basic-M2

Plafonnier encastré (sans cadre), Kit de fixation inclu - Éclairage direct Numéro d'article: BM2AWE-840M-D400



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-M2. LED. Luminaire encastré sans cadre pour plafonds en placoplâtre. Support de fixation inclus. Aide d'installation conseillé pour la garantie d'un montage correct (Accessoires, à commander séparément). Corps du luminaire avec une stabilité accrue pour l'encastrement. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. On/Off. DxH (rond). D=400mm. H=

100mm. Courant Medium-Power. 3580lm. 25W. 3,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Basic-M2


Plafonnier encastré (sans cadre), Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: BM2AWE-840M-D400



Client / Projet: _____

Note: _____



Nom des produits	Basic-M2
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Plafonnier encastré (sans cadre), Kit de fixation inclu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=400mm
Hauteur H (mm)	H=100mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	3580lm
Consommation électrique	25W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	3,6kg

