

Cubic-P3

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CP3ASL-840M-Q330-KS



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Cubic-P3. LED. Luminaire suspendu. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Radiant Silver. Graduation DALI. LxH (carré). L=330mm. l=330mm. H=100mm. Cordes de suspension avec patère et alimentation pour une installation parallèle (Kit). Longueur de suspension max 1500mm. Câble

d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant Medium-Power. 2470lm. 18W. 4,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Cubic-P3

Luminaire suspendu - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CP3ASL-840M-Q330-KS

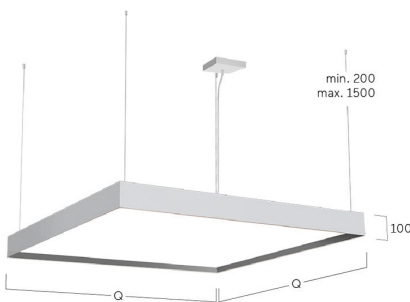

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Cubic-P3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire suspendu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	4000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Radiant Silver
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=330mm
Largeur l (mm)	l=330mm
Hauteur H (mm)	H=100mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	2470lm
Consommation électrique	18W
Suspension	Susp. parallèle (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 40 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	4,5kg

